


代码	类型	材质
ZKW03	E型常规型连接器	聚碳酸酯

CQC CE




6芯

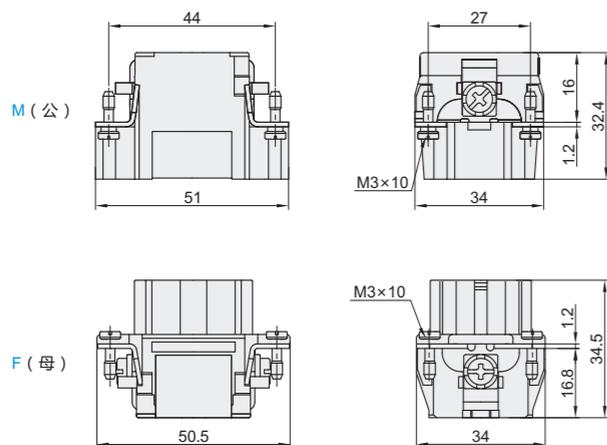


① 接插体之间最大距离21mm


接插针排序



面板安装开孔图

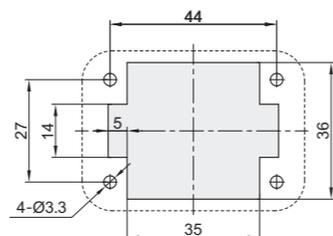


10芯

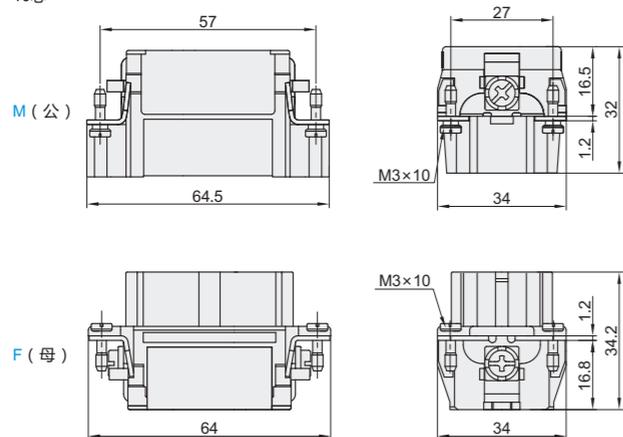


① 接插体之间最大距离21mm


接插针排序



面板安装开孔图

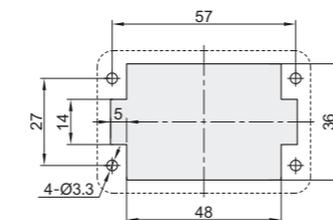


16芯

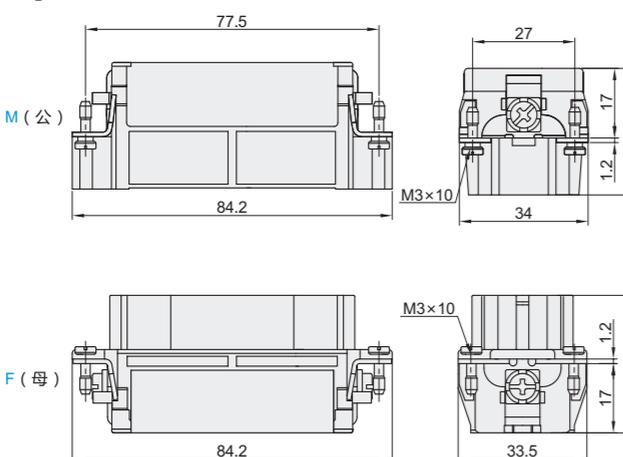


① 接插体之间最大距离21mm

接插针排序




面板安装开孔图

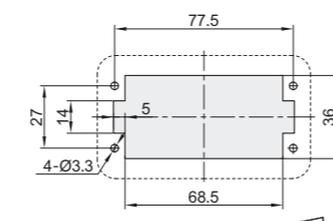


视角标准：第一视角

24芯

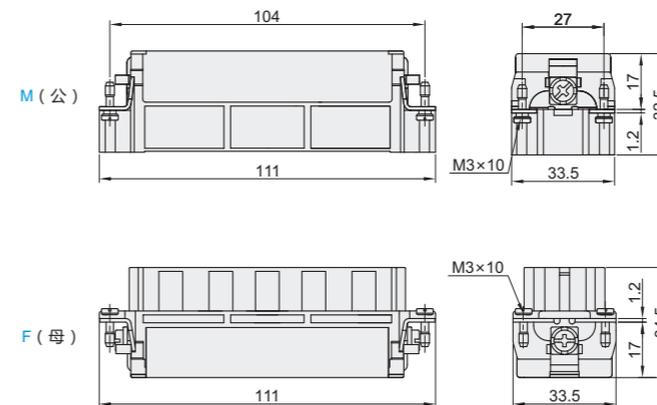


① 接插体之间最大距离21mm

接插针排序



面板安装开孔图

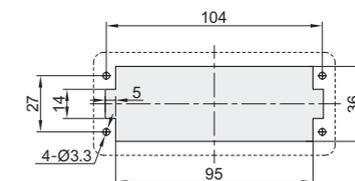

视角标准：第一视角


型号		接插件类型	接线方式	适配外壳
ZKW03	06 (6芯) 10 (10芯) 16 (16芯) 24 (24芯)	M (公)	螺钉连接	详情请见P697/698/699/700
		F (母)		

技术参数

额定电流	16A
额定电压	500V
额定脉冲电压	6KV
污染程度	3
污染等级2时的参数	16A 400/690V 6KV 2
依据UL/CSA额定电压	600V
绝缘电阻	≥10 ¹⁰ Ω
工作温度范围	-40°C~+125°C
依据UL94阻燃等级	V0
可拔插次数	≥500
拧紧力矩	0.5Nm

电流负载能力

电流负载能力所受的限制主要来自包含接插针的接插体可承受的最大温度；测试和控制过程依据DIN EN 60512-5。

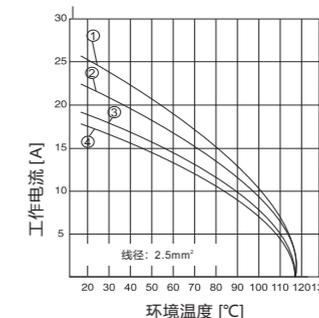

① ZKW03-06-M/F
② ZKW03-10-M/F
③ ZKW03-16-M/F
④ ZKW03-24-M/F

请按图示订货

型号		
代码	芯数	接插件类型
ZKW03	06 (6芯)	M (公)
	10 (10芯)	F (母)

ZKW03-06-M

报价方式