




| 代码 | 类型 | 材质 外壳 | 表面处理 接触点 | 安装方式 |
|-------|-----|----------|-------------|------------------|
| ZKY50 | 插拔式 | ABS+PC | 先镀镍，再镀金 | 面板安装 (六角螺母锁紧) |

特点

- 前后均为RJ45接口，用于网线的转接；
- 带防尘罩，在长时间不用时可以防止灰尘的进入；
- 可适用于六类网线；
- 可在面板上开防呆圆孔直接安装于面板上，并采用螺母锁紧。避免了方形法兰式插座需要另外加工固定螺栓孔的麻烦；
- STP(带屏蔽)型，具备优异的抗干扰性能。

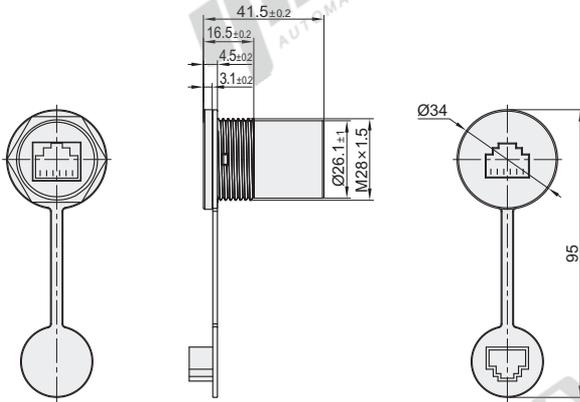


接线图


RJ45同号接线

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |


螺母尺寸



面板开孔尺寸图



安装示意图



视角标准：第一视角

| 型号 | | 通信规格 |
|-------|-------|------------|
| 代码 | 连接器类型 | |
| ZKY50 | RJ45 | C6(CAT6六类) |

参数表

| | |
|--------|----------|
| 连接器类型 | RJ45(接口) |
| 通信规格 | Cat6 |
| 接线方式 | 同号接线 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
| 使用温度范围 | -10~60°C |

① 同号接线用于连接两个不同性质的端口，两端线的顺序相同。

② 一般用于：
 • 电脑到交换机/集线器
 • 路由器到交换机/集线器

请按图示订货

| 型号 | | |
|-------|-------|------|
| 代码 | 连接器类型 | 通信规格 |
| ZKY50 | RJ45 | C6 |

ZKY50-RJ45-C6

