

# USB转接器

## 卡口式·不带电缆护套 防水型


代码	类型	外壳、绝缘部件材质	防水圈	接触点
ZKY52	防水式 卡口式(不带电缆护套)	高性能工程塑料	硅胶	铜合金镀金

### 特点


- 使用合金金属外壳，独特的卡簧式结构设计，旋转式锁紧，满足设备的对连接器使用要求，广泛应用于工业信号传输及电源电流传输、数据传输等不同工业领域。
- 插头标准配线长度0.5米。




### 插头

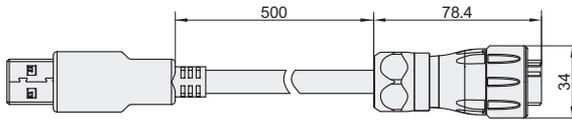


### 插座



### 安装示意图



### 安装开孔图



视角标准：第一视角

### 参数表

代码	ZKY52-U3-P/S
线材规格	0.15mm <sup>2</sup> ~ 0.2mm <sup>2</sup> /26-24 AWG
线径范围	Ø5.5mm ~ Ø7mm
触点数量	9
额定电流(A)	1.5A
接触电阻	<30mΩ
耐电压(AC.V)1分钟	1000V
绝缘电阻	>500MΩ
防护等级	IP65/IP67
耐久次数	>500次
工作温度	-40°C ~ 80°C
阻燃等级	UL94-V0

型号		插件类型
代码	连接器类型	
ZKY52	U3 (USB3.0)	P(插头) S(插座)



型号		插件类型
代码	连接类型	
ZKY52	U3	P S

ZKY52-U3-P



### 安装示意图

