

网口连接器


插拔式·直角型转接器 通用型




代码	类型		材质	表面处理	安装方式
			外壳	接触点	
ZKY54	通用型	插拔式	ABS	先镀镍, 再镀金	面板安装 (方形法兰固定)

特点:

- 前后均为RJ45接口, 用于网线的转接;
- 带防尘罩, 防止长时间不用时灰尘的进入;
- 超五类线缆及六类线缆均可使用;
- 可直接安装于开孔面板上, 并且采用圆孔安装, 避免了加工方孔的麻烦;
- 带屏蔽, 耐干扰性能优异。

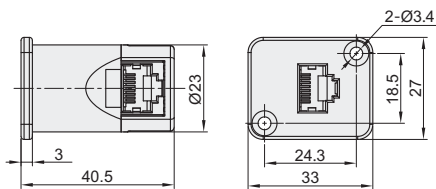


安装开孔图



接线图

RJ45同号接线

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



视角标准: 第一视角

型号		通信规格	出线角度
代码	连接器类型		
ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)	90°

参数表

连接器类型	RJ45(接口)
通信规格	Cat6
接线方式	同号接线
阻燃等级	UL94V-0
使用温度范围	-10~60°C



请按图示订货 ZKY54—RJ45—C6

型号		通信规格
代码	连接器类型	
ZKY54	RJ45	C6(CAT6六类)

