


网口连接器


压接式·塑料外壳插头 通用型

| 代码 | 类型 | | 水晶头材质 | 外壳、绝缘体材质 |
|-------|-----|-----|-------|----------|
| ZKY55 | 压接式 | 带屏蔽 | PC塑胶 | PA66 |


- 特点:
- 适用各类工业/民用网络环境;
 - 接地类型, CAT6带屏蔽水晶头, RJ45护套, 出线尾夹, 防尘帽, 理线管;
 - RJ45网线接口全兼容;
 - 产品符合环保ROHS要求。

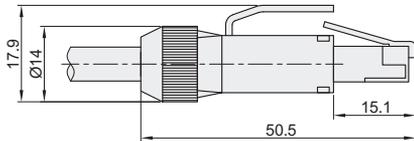

电路图



针脚排序



| 型号 | | 插件类型 |
|-------|-------|-------|
| 代码 | 连接器类型 | |
| ZKY55 | RJ45 | P(插头) |

| 型号 | | |
|-------|-------|-------|
| 代码 | 连接器类型 | 插件类型 |
| ZKY55 | RJ45 | P(插头) |

请按图示订货 ZKY55-RJ45-P



参数表

| | |
|-----------|-------------|
| 线材规格 | AWG26 |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ |
| 耐电压(V/DC) | 1000/分钟 无击穿 |
| 端子 | 镀金30μ |
| 接插次数 | 700次 |
| 温度范围 | -40°C~+85°C |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 防护等级 | IP20 |
| 触点数量 | 8 |