

通用型排插

单排

分控开关 公牛品牌



代码	类型		过载保护	电源线
GN	分控开关	单排	无/有	有线

特点



- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 独立开关，轻松按压，通断电独立控制，不用费力拔插头；
- 过载保护，自动断电，当排插用电量超负荷时，过载保护按钮自动弹起，切断电源。
(注：此特点仅适用GN-311/GN-312/GN-313)

无过载保护

GN-314

GN-B5043


GN-315

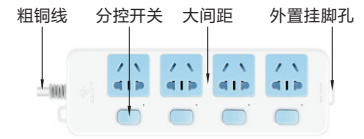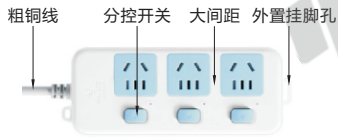

无过载保护

GN-B5053

GN-316


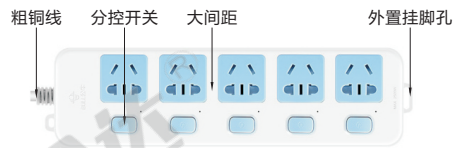


有过载保护

GN-311

GN-312

GN-313

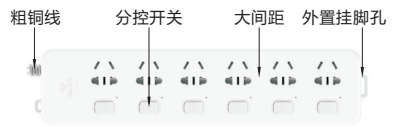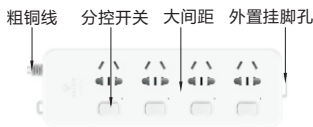

无过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-314	1.8 3 5	3	3位5孔						169×72×29	蓝白色
GN-B5043	1.8									
GN-315	1.8 3 5	4	4位5孔	新国标两/三插孔	无	2500	10	250	211×72×29	蓝白色
GN-B5053	1.8									
GN-316	1.8 3 5	5	5位5孔					269×72×29	白色	
								253×72×29	蓝白色	

有过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-311		4	4位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	237×72×29	白色
GN-312	3 5	5	5位5孔							
GN-313		6	6位5孔							

无过载保护

型号	
代码	线长(m)
GN-314	1.8 3 5
GN-315	3 5

有过载保护

型号	
代码	线长(m)
GN-311	3 5
GN-312	3 5



GN-315—3

GN-312—5