

防雷型排插

单排/双排 总控开关 公牛品牌



| 代码 | 类型 | 过载保护 |
|----|------------|------|
| GN | 总控开关 单排/双排 | 无 |

特点

- 双重防雷，氧化锌压敏电阻，瞬间启动并吸收雷电电压，将剩余电压值控制在安全范围内；
- 陶瓷气体放电管，可以吸收多余电流，并将电流接至地线，成功化解大电流隐患；
- 750°C高温阻燃，减少火灾隐患。


单排
GN-H102DH




GN-H5220H



双排
GN-H5330H

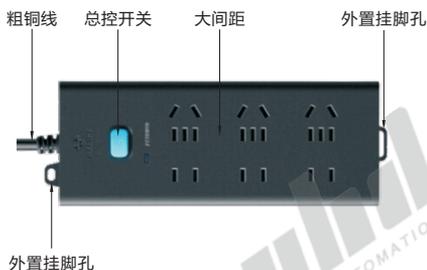

GN-H5440H

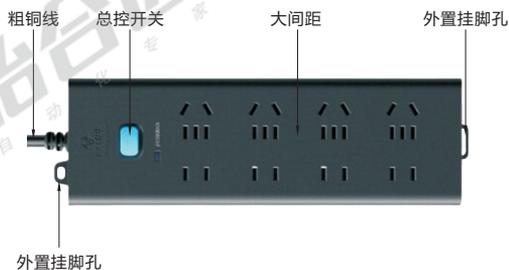

单排

| 型号 | 孔位数量 | 孔位类型 | 插孔类型 | 过载保护 | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 颜色 | |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----|----|
| 代码 | 线长(m) | | | | | | | | |
| GN-H102DH | 1.8 | 2 | 1位3孔+1位5孔 | 三插孔+新国标两/三插孔 | 无 | 4000 | 16 | 250 | 黑色 |
| GN-H5220H | | 4 | 2位2孔+2位5孔 | 两插孔+新国标两/三插孔 | | 2500 | 10 | | |

双排

| 型号 | 孔位数量 | 孔位类型 | 插孔类型 | 过载保护 | 额定功率 (W) | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) | 颜色 | |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----|----|
| 代码 | 线长(m) | | | | | | | | |
| GN-H5330H | 3 | 6 | 3位2孔+3位5孔 | 两插孔+新国标两/三插孔 | 无 | 2500 | 10 | 250 | 黑色 |
| GN-H5440H | | 8 | 4位2孔+4位5孔 | | | | | | |

单排

| 型号 | 代码 | 线长(m) |
|-----------|----|-------|
| GN-H102DH | | |
| GN-H5220H | | 1.8 |

GN-H5220H — 1.8

双排

| 型号 | 代码 | 线长(m) |
|-----------|----|-------|
| GN-H5330H | | |
| GN-H5440H | | 3 |

GN-H5440H — 3

