

迷你型排插/抗电涌型排插


公牛品牌

迷你型排插

代码	类型
GN-A140	迷你型排插

特点

- 小身材，好携带，一变四，真实用；
- 弯型插头，可深入缝隙；
- 750°C高温阻燃，减少火灾隐患。

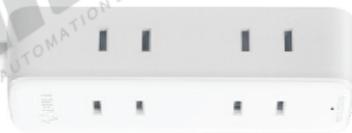

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-A140	1.8 3	4	4位2孔	两插孔	无	2500	10	250	105×34×34	白色



型号	
代码	线长(m)
GN-A140	1.8 ③

请按图示订货 GN-A140—3

抗电涌型排插


代码	类型	开关类型
GN-H3053	抗电涌型排插	分控
GN-H3060		总控

特点

- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 内置智能过载保护芯片，功率超出限定范围时，插座提前预警，避免强制断电对电器产生伤害；
- 集成抗电涌电路，保护智能电器，不间断吸收尖峰电流。



分控
GN-H3053

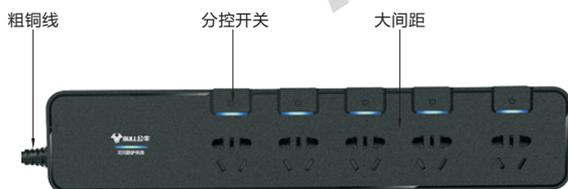

总控
GN-H3060



分控

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-H3053	1.8 3 5	5	5位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	330×65×34	黑色

总控

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-H3060	3	6	6位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	250×97×41	黑色

总控

型号	
代码	线长(m)
GN-H3060	③

请按图示订货 GN-H3060—3

