

PDU机柜专用排插

单排

总控开关 公牛品牌


代码	类型	过载保护
GENE	总控开关 单排	无/有




特点

- 坚固耐用，散热快，接地设计防止意外触电；
- 360度可旋转支架适应水平、垂直等各种角度；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 实时检测雷电，在打雷时瞬间吸收雷击或供电不稳定产生的高电压，保护电器及数据安全；
- 小红点防脱开关：插头正常插入后，按住小红点方可拔出，防止插头意外脱落。
(此特点仅适用CNE-2(0002)，注意：此款排插为16A大功率插头，普通插座不可用，需另行配16A插孔面板使用。)

无过载保护·1位3孔+7位5孔
GENE-108D

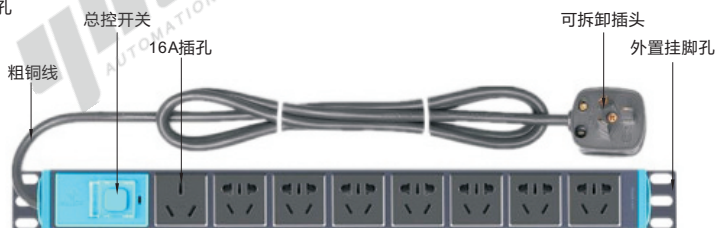

无过载保护·8位5孔
GENE-1080

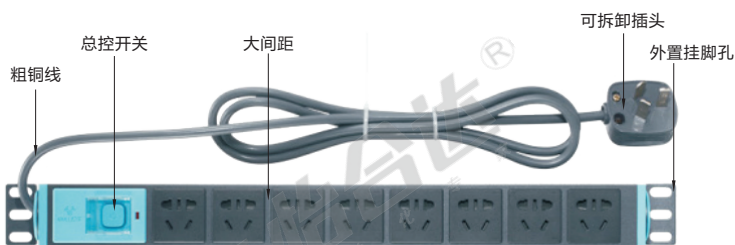

有过载保护·8位5孔
GENE-2(0001)



有过载保护·8位3孔
GENE-2(0002)



视角标准：第一视角

无过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GNE-108D	1.8 3	8	1位3孔+7位5孔	三插孔+新国标两/三插孔	无	2500/4000	10/16	250	490×43×43	黑色
GNE-1080			8位5孔	新国标两/三插孔		2500	10			

有过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GNE-2(0001)	3	8	8位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	490×44.4×44.4	黑色
GNE-2(0002)		8位3孔	三插孔	4000		16	484.2×62×47			

无过载保护

型号	代码	线长(m)
GENE-108D		1.8
GENE-1080		

GENE-1080—3

有过载保护

型号	代码	线长(m)
GENE-2(0001)		3
GENE-2(0002)		

GENE-2(0002)—3



请按图示订货