


热缩管

常规电线用 通用型


UL



代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度	收缩温度	
					起始	完全
ZIG36	通用型 常规电线用	PE	VW-1	-55°C ~ +125°C	70°C	110°C


特点:

- 广泛应用于电子、通讯、汽车等领域，为电线连接提供绝缘保护，也可保护金属制品表面不生锈。
- 环保、无卤、阻燃性，多种颜色供选择，使用热风枪加热即可收缩。

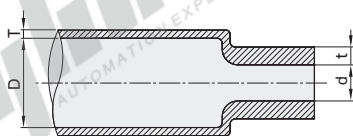

销售方式

卷



视角标准：第一视角

型号		颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
代码	规格			内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚 ± 0.1
ZIG36	0.8	B(黑) R(红) G(绿) S(蓝) Y(黄) W(白)	卷 (200米/卷)	1.1	0.15	0.5	0.3
	2			2.5	0.2	1	0.4
	3			3.5	0.2	1.5	0.4
	4			4.5	0.25	2	0.5
	5	5.5	0.25	2.5	0.5		
	6	6.5	0.28	3	0.55		
	8	8.5	0.28	4	0.6		
	10	10.5	0.3	5	0.6		

型号		颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
代码	规格			内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚 ± 0.1
ZIG36	0.8A	B(黑) R(红) G(绿) S(蓝) Y(黄) W(白)	卷 (400米/卷)	1.1	0.15	0.5	0.3
	2A			2.5	0.2	1	0.4
	3A			3.5	0.2	1.5	0.4
	4A			4.5	0.25	2	0.5
	5A	5.5	0.25	2.5	0.5		
	6A	6.5	0.28	3	0.55		
				卷 (200米/卷)			



请按图示订货

型号		颜色
代码	规格	
ZIG36	0.8	B(黑)
	2	R(红)

ZIG36-0.8-B

