

波纹管

阻燃型/超柔型


阻燃型

代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	工作温度
ZIG71	阻燃型	PA尼龙	黑色	UL94V-0	-40~125°C
ZIG72					


- 特点: 柔韧性好, 抗扭曲, 弯曲性能好, 可承受较重的负载, 耐酸、润滑油、冷却液等, 表面有光泽、耐摩擦。
- 应用: 机械制造、电气绝缘保护, 照明设备、汽车制造、航空设备, 地铁、火车、自动化控制等行业, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



开口型
ZIG71

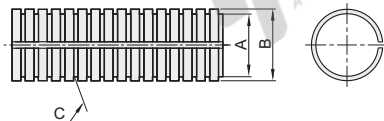

非开口型
ZIG72

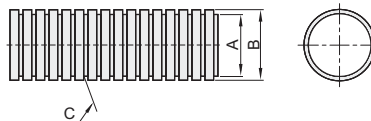

销售方式
米



开口型

型号	代码	规格	长度(m)			
			最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
ZIG71	10			10	7	15
	13			13	10	20
	16			15.8	12	30
	18			18.5	14	40
	21	1~ (1米起卖)		21.2	17	45
	25			25	20	50
	28			28.5	23	55
	34			34.5	29	65
	42			42.5	36	90
54		54.5	48	100		

非开口型

型号	代码	规格	长度(m)			
			最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
ZIG72	10			10	7	15
	13			13	10	20
	16			15.8	12	30
	18			18.5	14	40
	21	1~ (1米起卖)		21.2	17	45
	25			25	20	50
	28			28.5	23	55
	34			34.5	29	65
	42			42.5	36	90
54		54.5	48	100		

开口型

型号		长度(m)	
代码	规格	最小单位1	
ZIG71	10	1~	
ZIG71	13	(1米起卖)	

非开口型

型号		长度(m)	
代码	规格	最小单位1	
ZIG72	10	1~	
ZIG72	13	(1米起卖)	




保护管、线槽

超柔型

代码	类型	材质	颜色	工作温度
ZIG78	超柔型	PA尼龙	黑色	-40~125°C

- 特点: 柔韧性好, 耐磨损, 适用于频繁弯曲的场合中。
- 应用: 机械制造、电气绝缘保护, 照明设备、汽车制造、航空设备, 地铁、火车、自动化控制等行业, 保护电缆电线不受外力磨损及绝缘。



销售方式
米



型号		长度(m)		B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
代码	规格	最小单位1				
ZIG78	42	1~ (1米起卖)		42.5	36	65



型号		长度(m)	
代码	规格	最小单位1	
ZIG78	42	1~	
ZIG78	42	(1米起卖)	

ZIG78-42