

线槽


PVC双层分离式线槽/PVC密封式线槽 普通方形

■ PVC双层分离式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK06	普通方形	PVC双层分离式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+65°C

■ 特性:


- 环保阻燃聚氯乙烯全新材料制作: 防水防潮、材料可回收循环利用;
- 静态常温环境使用寿命可达5~30年, 不风化、不降解、不脆断; 静态使用温度-45°C~65°C, 瞬时可达100°C;
- 此产品为多层端子台而设计, 由槽体和盖板组成, 槽体底部设有安装底孔, 两侧出线孔中间设有两个分隔齿; 可将多层端子的导线分层进入线槽, 安装方便、配线美观、维修便捷。

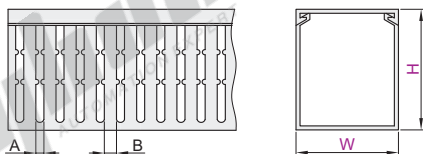

■ W≤70mm线槽底部孔尺寸



■ W≥80mm线槽底部孔尺寸

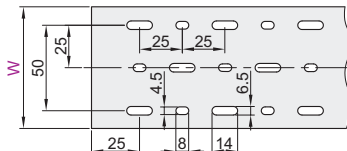

销售方式	每根长度
根	2米



型号	代码	H	W	长度 (m)	A	B
ZIK06	60	40	45	2	4	6
		50	60			
		80	80			
		100	100			

型号	代码	H	W	长度 (m)	A	B
ZIK06	80	40	45	2	4	6
		50	60			
		80	80			
		100	100			

型号	代码	H	W	长度 (m)	A	B
ZIK06	100	40	45	2	4	6
		50	60			
		60	70			
		80	80			



型号	代码	H	W
ZIK06	60	40	45


请按图示订货 ZIK06—H60—W40

■ PVC密封式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK03	普通方形	PVC密封式线槽	硬质PVC	灰色	UL94V-0 -40°C~+70°C

① 硬质PVC: 低烟阻燃不含铅, 绝缘性好。

① 特性: 密封式绝缘线槽, 专为防尘防鼠设计。

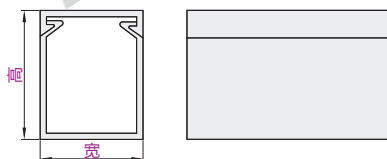

销售方式	每根长度
根	2米



型号		宽	长度 (m)
代码	高		
ZIK03	H25	W25	2
		W20	
	H30	W25	
		W30	
	H35	W35	
		W25	
	H40	W40	
		W60	
	H50	W25	
		W35	
	W45		
	W50		

型号		宽	长度 (m)
代码	高		
ZIK03	H50	W80	2
		W40	
	H60	W60	
		W80	
		W33	
	H65	W45	
		W65	
		W25	
	H80	W35	
		W40	
	W45		

型号		宽	长度 (m)
代码	高		
ZIK03		W50	2
		W60	
	H80	W80	
		W100	
		W120	
		W40	
		W50	
	H100	W60	
		W80	
		W100	



型号	代码	高	宽
ZIK03	H25	W25	W25
	H30	W20	W20

ZIK03—H25—W25