

## NXU- I + II 电涌保护器



### 1 符合标准

GB/T18802.1

### 2 符合认证

CQC

### 3 主要功能

雷击防护和进线柜电涌防护


## 4 技术参数

NXU- I + II							
一般配电保护用 (IEC/EN61643-11;GB/T18802.1)							
极数	1P	2P	3P	4P	1P+N	3P+N	
保护模式	L-PE L-N	L-PE N-PE	L-PE	L-PE N-PE	L-N	N-PE	L-N N-PE
<b>电气性能</b>							
试验类别	I、II						
频率 f (Hz)	50						
最大持续工作电压 (V~)	275				255	275	255
冲击电流 (10/350μs) I <sub>imp</sub> (kA)	12.5				25	12.5	50
标称放电电流 (8/20μs) I <sub>n</sub> (kA)	25				30	25	50
最大放电电流 (8/20μs) I <sub>max</sub> (kA)	50				40	50	50
电压保护水平 U <sub>p</sub> (kV)	1.5				1.5	1.5	1.5
额定负载电流 I <sub>L</sub> (A)	-				-	-	-
额定断开续流值 I <sub>fi</sub> (A)	无续流				100	无续流	100
最大后备熔丝 (gL/gG) (A)	160				-	160	-
最大后备熔丝时短路电流耐受能力 (kA)	10				-	10	-
<b>遥控与指示</b> 该功能可以根据需要选择							
工作状态/故障指示	绿/红			绿/红			
遥控接线端接线能力	最大1.5mm <sup>2</sup>			最大1.5mm <sup>2</sup>			
遥控触点切换能力	交流	250V/0.5A			250V/0.5A		
	直流	250V/0.1A;75V/0.5A			250V/0.1A;75V/0.5A		
<b>连接与安装</b>							
防护等级	IP20						
安装方式	TH35-7.5/DIN35导轨安装						
剥线长度 (mm)	15						
接线能力 (mm <sup>2</sup> )	16						
螺钉尺寸	M5						
额定扭矩 (N·m)	2.0~3.0						
使用环境温度 (°C)	-40~+70						
海拔 (m)	≤2000						
空气相对湿度	+20°C时, 不超过95%; +40°C时, 不超过50%						
安装环境	无显著振动和冲击的地方						
重量 (g)	157	300	437	578	309	569	

5 外形及安装尺寸

NXU-I+II/F

图1 带遥信触点电涌保护器外形安装尺寸

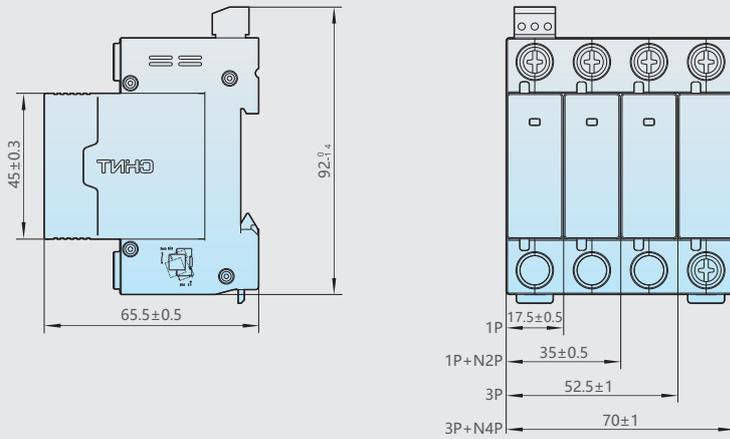

NXU-I+II

