

# 配电电器


## BH-0.66 I 型电流互感器

### 1 适用范围

BH-0.66 I 型电流互感器主要用于户内，供额定电压为0.66kV及以下，额定频率为50Hz的交流电路中作为电流、电能测量或计量用。产品为塑壳式电流互感器，广泛应用于成套柜体，其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法，适合水平或垂直安装，一次导线可为母排或电缆。

符合标准：GB/T 20840.2。

### 2 型号及含义

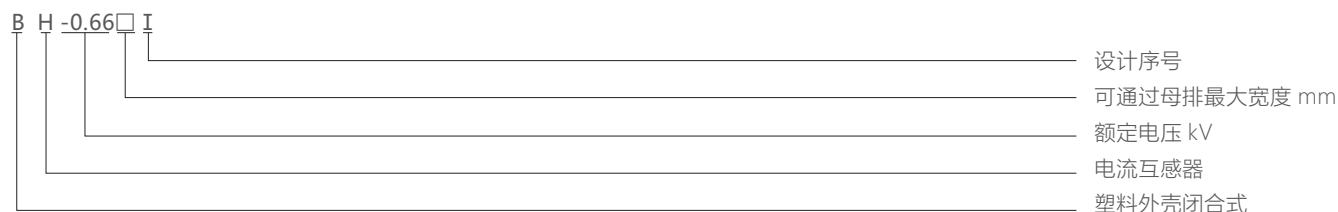


### 3 正常工作条件和安装条件


- 3.1 安装场所：户内。
- 3.2 环境温度：-5℃ ~ 40℃。
- 3.3 空气湿度：一个月内相对湿度平均值不超过90%。
- 3.4 海拔高度：不超过1000m。
- 3.5 大气条件：大气中无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸气或盐的污染。

### 4 主要技术参数及外形安装尺寸


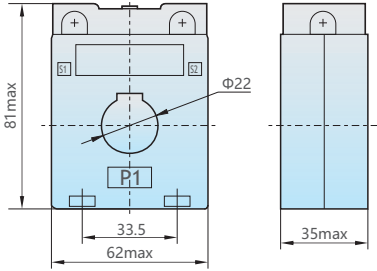

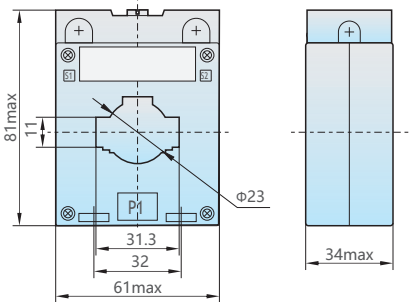

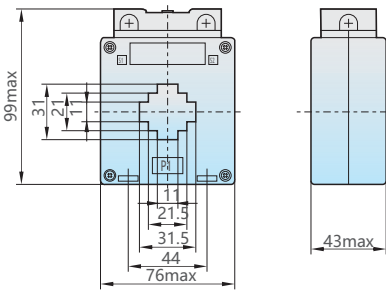
	电流比A	额定负荷VA					穿心匝数	外形及安装尺寸
		1级	0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级		
	5/5	5	2.5	2.5	2.5			
	10/5	5	2.5	2.5	2.5			
	15/5	5	2.5	2.5	2.5			
	20/5	5	2.5	2.5	2.5			
	25/5	5	2.5	2.5	2.5			
	30/5	5	2.5	2.5	2.5			
	40/5	5	2.5	2.5	2.5			
	50/5	5	2.5	2.5	2.5			
	75/5	5	2.5	2.5	2.5			
	100/5	5	2.5	2.5	2.5			
	5/1	5	2.5					
	10/1	5	2.5					
	15/1	5	2.5					
	20/1	5	2.5					
	25/1	5	2.5					
	30/1	5	2.5					
	40/1	5	2.5					
	50/1	5	2.5					
	75/1	5	2.5					
	100/1	5	2.5					




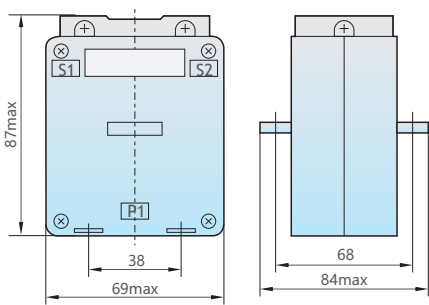


BH-0.66 实心

	电流比A	额定负荷VA					穿心匝数	外形及安装尺寸
		1级	0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级		
	75/5	2.5					1	
	100/5	2.5					1	
BH-0.66 20 I								
	30/5	5	2.5				5	
	50/5	5	2.5				3	
	75/5	5	2.5				2	
	75/5	2.5					1	
	100/5	2.5					1	
	100/5	5	5				2	
	150/5	5	2.5				1	
	200/5	5	5				1	
	250/5	5	5				1	
	300/5	5	5				1	
	400/5	5	5				1	
	30/1	2.5	2.5				5	
	50/1	2.5	2.5				3	
	75/1	1					1	
	75/1	2.5	2.5				2	
	100/1	2.5	1				1	
100/1	5	5				2		
150/1	2.5	2.5				1		
200/1	5	5				1		
250/1	5	5				1		
300/1	5	5				1		
BH-0.66 30 I								
	30/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	
	50/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	
	50/5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	75/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	
	75/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	100/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	100/5	5, 10	5, 10	5	5	5	2	
	150/5	5	2.5, 5	2.5	2.5	2.5	1	
	200/5	5, 10	5, 10	5	5	5	1	
	250/5	5, 10	5, 10	5	5	5	1	
	300/5	5, 10	5, 10	5	5	5	1	
	400/5	5, 10	5, 10	5	5	5	1	
	30/1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	
	50/1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	
	50/1	1	1				1	
	75/1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	
75/1	2.5	2.5				1		
100/1	5	5	5	5	5	2		
100/1	2.5	2.5				1		
150/1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1		
200/1	5	5	5	5	5	1		
250/1	5	5	5	5	5	1		
BH-0.66 30 I B								


# 配电电器

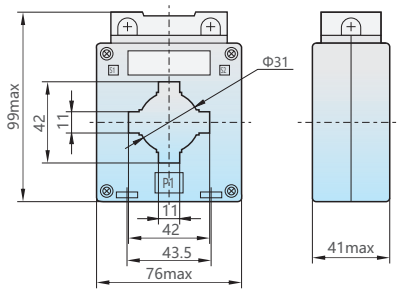	电流比A	额定负荷VA					穿心匝数	外形及安装尺寸
		1级	0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级		
	30/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	
	50/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	
	75/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	
	75/5	2.5					1	
	100/5	2.5	2.5				1	
	100/5	5	5	5	5	2.5	2	
	150/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	200/5	5	5	5	5	2.5	1	
	250/5	5	5	5	5	5	1	
	300/5	5	5	5	5	5	1	
	400/5	5	5	5	5	5	1	
	500/5	10	10	5	5	5	1	
	600/5	10	10	10	10	5	1	
	750/5	10	10	10	10	5	1	
	800/5	10	10	10	10	5	1	
	30/1	5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	
	50/1	5	2.5	2.5	2.5	2.5	3	
	75/1	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2	
	100/1	5	5	5	5	5	2	
	100/1	1	1				1	
	150/1	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	200/1	5	5	5	5	5	1	
	250/1	5	5	5	5	5	1	
	300/1	5	5	5	5	5	1	
	400/1	5	5	5	5	5	1	
	500/1	10	10	5	5	5	1	
	150/5	2.5	2.5	2.5	2.5		1	
	200/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1	
	250/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1	
	300/5	5	5	5	5	5	1	
	400/5	5	5	5	5	5	1	
	500/5	10	10	5	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	5	1	
	800/5	10	10	10	10	5	1	
	1000/5	10	10	10	10	5	1	
	1200/5	20	20	20	20	5	1	
	1500/5	20	20	20	20	10	1	
	150/1	2.5					1	
	200/1	5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	250/1	5	5	5	5	5	1	
	300/1	5	5	5	5	5	1	
	400/1	5	5	5	5	5	1	
	500/1	10	10	5	5	5	1	
	600/1	10	10	5	5	5	1	
	750/1	10	10	5	5	5	1	
	800/1	10	10	5	5	5	1	
	1000/1	10	10	5	5	5	1	
	1200/1	10	10	5	5	5	5	


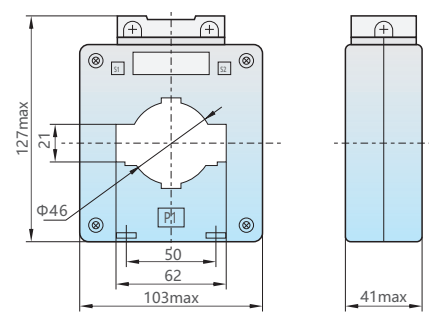

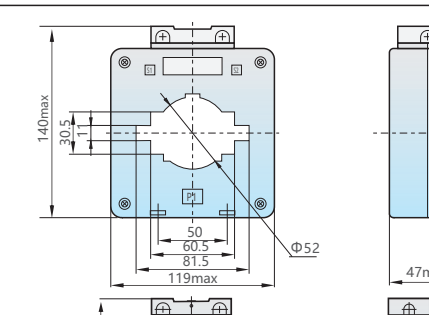

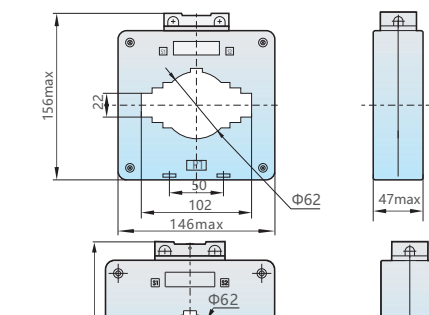
BH-0.66 40 I


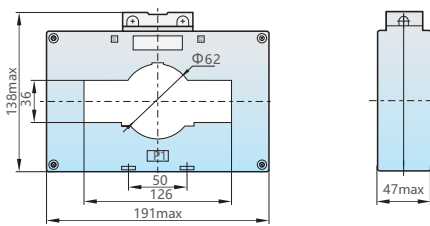
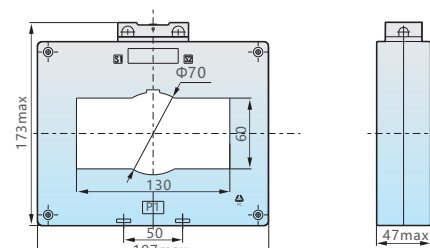


BH-0.66 50 I

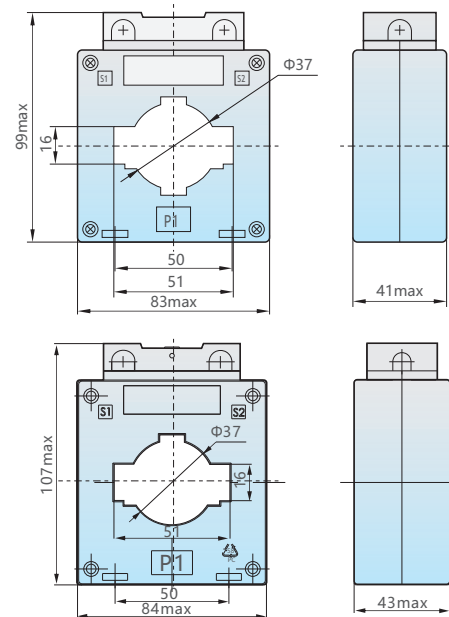

(750/5A~1500/5A 1级 0.5级)


	电流比A	额定负荷VA					穿心匝数	外形及安装尺寸
		1级	0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级		
	200/5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	1	
	250/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1	
	300/5	5	5	5	5	2.5	1	
	400/5	5	5	5	5	5	1	
	500/5	10	10	5	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	5	1	
	800/5	10	10	10	10	5	1	
	1000/5	10	10	10	10	5	1	
	1200/5	20	20	20	20	5	1	
	1500/5	20	20	20	20	10	1	
	2000/5	20	20	20	20	10	1	
	200/1	5					1	
	250/1	5	5				1	
	300/1	5	5	5	5	5	1	
	300/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1	
	400/5	5	5	2.5	2.5	2.5	1	
	500/5	10	10	5	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	5	1	
	800/5	10	10	10	10	5	1	
	1000/5	10	10	10	10	5	1	
	1200/5	20	20	20	20	5	1	
	1500/5	20	20	20	20	10	1	
	2000/5	20	20	20	20	10	1	
	2500/5	30	30	30	30	10	1	
	300/1	5	5				1	
	400/1	5	5	5	5	5	1	
	500/1	10	10	5	5	5	1	
	600/1	10	10	5	5	5	1	
	600/5	10	10	5	5	5	1	
	750/5	10	10	10	10	5	1	
	800/5	10	10	10	10	5	1	
	1000/5	10	10	10	10	5	1	
	1200/5	20	20	20	20	5	1	
	1500/5	20	20	20	20	10	1	
	2000/5	20	20	20	20	10	1	
	2500/5	30	30	30	30	10	1	
	3000/5	30	30	30	30	10	1	
	600/1	10	10	5	5	5	1	
	750/1	10	10	5	5	5	1	
	800/1	10	10	5	5	5	1	
	1000/1	10	10	5	5	5	1	
	1200/1	20	20	5	5	5	1	
	1500/1	20	20	10	10	10	1	
2000/1	20	20	10	10	10	1		
2500/1	30	30	10	10	10	1		

	电流比A	额定负荷VA					穿心匝数	外形及安装尺寸
		1级	0.5级	0.5S级	0.2级	0.2S级		
	1000/5	10	10	10	10	5	1	
	1200/5	20	20	20	20	5	1	
	1500/5	20	20	20	20	10	1	
	2000/5	20	20	20	20	10	1	
	2500/5	30	30	30	30	10	1	
	3000/5	30	30	30	30	10	1	
	4000/5	30	30	30	30	10	1	
	1000/1	10	10	5	5	5	1	
	1200/1	20	20	5	5	5	1	
	1500/1	20	20	10	10	10	1	
	2000/1	20	20	10	10	10	1	
	2500/1	30	20	10	10	10	1	
	3000/1	30	20	10	10	10	1	

BH-0.66 120 I

(2500/5A ~ 4000/5A 1级 0.5级)  
(2500/1A ~ 4000/1A)

## 5 安装附件

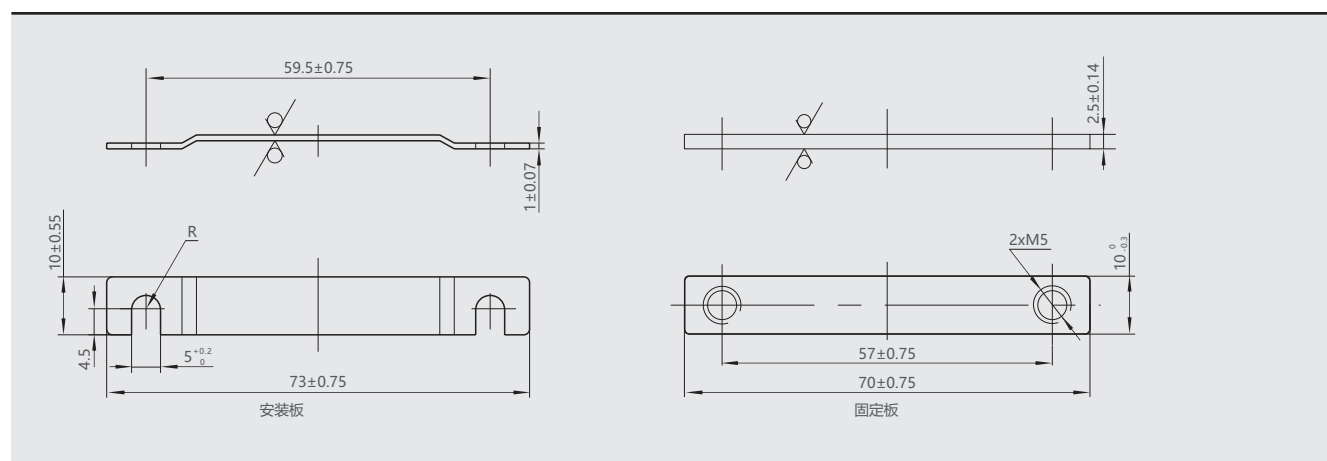

## 6 订货须知

用户在订货时，需提供以下信息：

- 6.1 产品型号及窗口宽度；
- 6.2 额定电流比；
- 6.3 额定输出及相应准确级；

例如：订货BH-0.66 I型，窗口宽度为30mm，额定电流比200/5A、额定输出5VA、准确级0.5级的互感器。

订货代号为：BH-0.66 30 I 200/5A 1匝 5VA 0.5级。

- 6.4 如有特殊要求时，可与厂家协商定制。