




代码	类型	材质					表面处理		
		基座/胶芯	M12端子	螺母	O型环	灌封	线缆	M12端子	螺母
ZIS36	连接方式M12	PA66+GF	磷青铜	黄铜	FKM	环氧树脂	PVC*	镀金	镀镍
ZIS37							PUR*		

特点


- 塑料外壳，玻纤补强，强度更高；
- 信号诊断，LED指示灯，PNP/NPN可选；
- 提供单信号；
- 标准M12金属螺纹连接，性能更可靠，通用性更强；
- 防护等级IP67。

- \*PVC线缆适用于固定安装；
- \*PUR线缆适用于拖链。

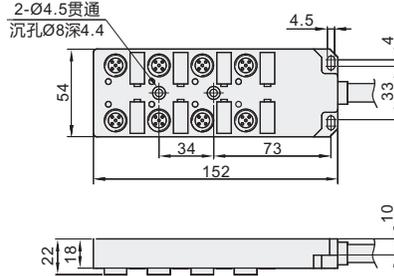


芯数4接线图

LED指示灯：PNP

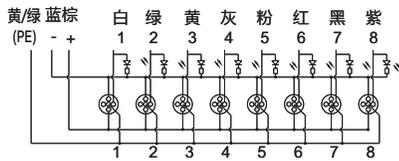


LED指示灯：NPN

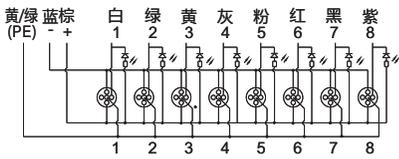


芯数5接线图

LED指示灯：PNP

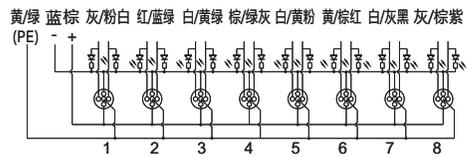


LED指示灯：NPN

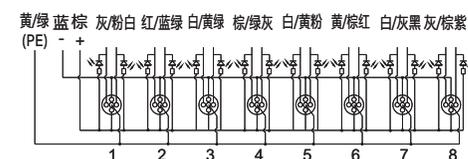


分线盒针脚分配图

芯数：4



芯数：5



视角标准：第一视角

技术参数

型号	位数	输出类型	连接方式	输出功能	信号输出	标准配线长度	每个分线盒标配防护盖数量	配套连接器
ZIS36	4	PNP	M12×1	常开	单组输出 双组输出	5M	2PCS	ZIS41-M12-5-A (见P449)
ZIS37	5	NPN						

额定电压	10-30V
额定电流	4A/口，共10A
接触阻抗	8mΩ MAX
温度范围	-20°C ~ +80°C



请按图示订货

代码	芯数	位数	输出类型
ZIS36	4	8	PNP
ZIS37	5	8	NPN

ZIS36 - 4 - 8 - PNP

