

分线盒

带M23插件型·连接方式M8 插件式


| 代码 | 类型 | 材质 | | | | | M8端子 | M23端子 |
|-------|--------|---------|------|----|-----|------|-------|-------|
| | | 基座/胶芯 | M8端子 | 螺母 | O型环 | 灌封 | | |
| ZIS56 | 连接方式M8 | PA66+GF | 磷青铜 | 黄铜 | FKM | 环氧树脂 | 磷青铜镀金 | 黄铜镀金 |

特点


- 分线盒带有指示灯功能，模块化设计，使设备的安装及检修不再复杂。
- IP67的防护等级能够满足现场安装各种苛刻要求。



位数：8

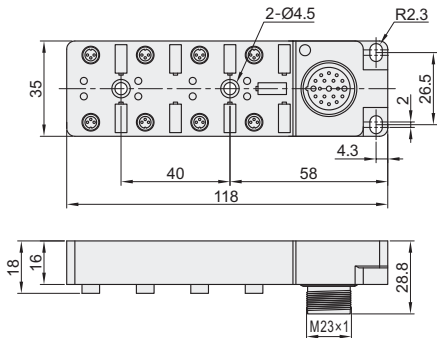


位数：12

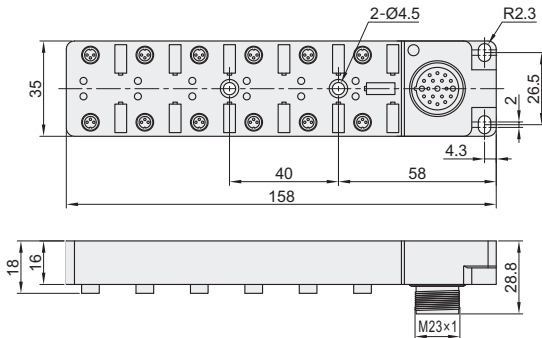


接线图


8位 PNP

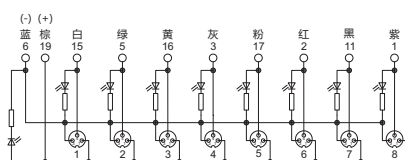


12位 PNP

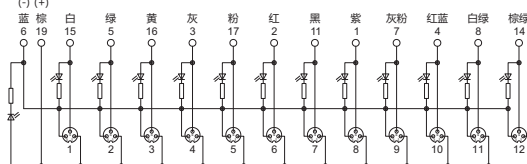

8位 NPN

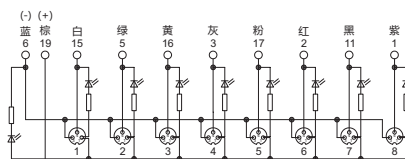

12位 NPN

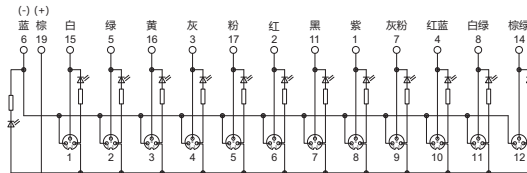


分线盒引脚分配图

引脚定义(M8)：
PIN 1：电源(+)
PIN 3：电源(-)
PIN 4：(N/O)/(S1)
LED显示：电源(绿)
信号S1(黄)




M8端口，3芯

8位针芯分布




M23端口，19芯

12位针芯分布



M23端口，19芯



| 型号 | 芯数 | 位数 | 输出类型 | 总线接口 | 连接方式 | 信号输出 | 配套连接器 |
|-------|----|---------|------------|------------|------|------|--|
| ZIS56 | 3 | 8 12 | PNP NPN | M23(M23×1) | M8×1 | 单组输出 | ZIS41-M8-3-A (见P449) ZIS52-M23-19 (见P450) |

技术参数

| | |
|------|-----------|
| 额定电压 | 24V AC/DC |
| 额定电流 | 2A |
| 防护等级 | IP67 |
| 温度范围 | -20~70°C |



请按图示订货

| 型号 | 芯数 | 位数 | 输出类型 | 总线接口 |
|-------|----|---------|------------|----------------|
| ZIS56 | 3 | 8 12 | PNP NPN | M23 (M23×1) |

ZIS56-3-8-PNP-M23

报价
方式

