


分线盒

端子台型·连接方式M12 插件式

代码	类型	材质					M12端子
		基座/胶芯	M8端子	螺母	O型环	灌封	
ZIS58	连接方式M12	PA66+GF	磷青铜	黄铜	FKM	环氧树脂	磷青铜镀金

特点


- 带LED显示端子台，弹簧式接线，简化配线作业，缩短配线工日。
- 将繁冗的线归置到分线盒，既整洁又省空间。

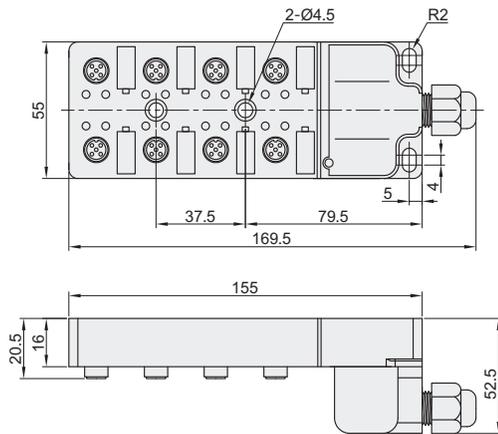


分线盒

接线图


8位4芯（单组信号输出）PNP

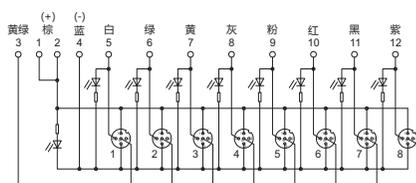


8位5芯（双组信号输出）PNP

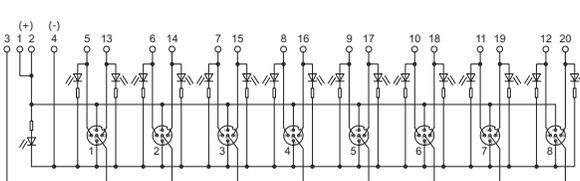

8位4芯（单组信号输出）NPN

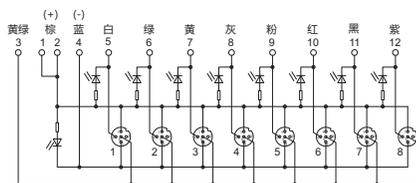

8位5芯（双组信号输出）NPN

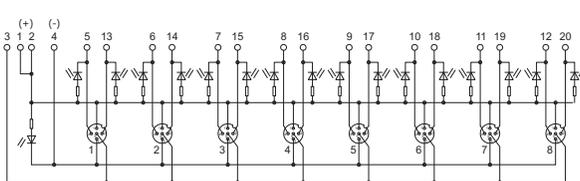


分线盒引脚分配图

8位4芯：端子台线路



M12端口
4芯插孔




针脚定义：
PIN 1：电源(+)
PIN 3：电源(-)
PIN 4：(N/O)/(S1)
PIN 5：(PE)
LED显示：电源(绿)
信号S1(黄)

8位5芯：端子台线路



M12端口
5芯插孔



针脚定义：
PIN 1：电源(+)
PIN 2：(N/C)/(S2)
PIN 3：电源(-)
PIN 4：(N/O)/(S1)
PIN 5：(PE)
LED显示：电源(绿)
信号S1：(黄)
信号S2：(黄)

技术参数

型号		位数	输出类型	连接方式	信号输出	配套连接器
代码	芯数					
ZIS58	4	8	NPN	M12×1	单组输出 双组输出	ZIS41-M12-5-A (见P449)
	5		PNP			

额定电压	24V AC/DC
额定电流	4A
防护等级	IP67
温度范围	-20~70°C



请按图示订货

型号		位数	输出类型
代码	芯数		
ZIS58	4	8	NPN
	5	8	PNP

ZIS58-4-8-PNP

