代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE47	信号电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

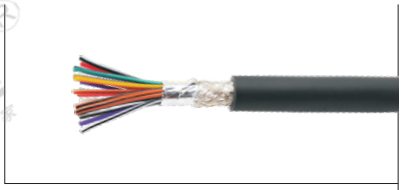

CE

特点

- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。

适用

- 适用于低电耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准
绞合构造：绞合

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 导体AWG(mm²)	芯数	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘外径 (mm)	电缆外径 (mm)
ZIE47	24（0.2）	2	100（100米整卷销售）	26/0.10	1.1	5.2
		3				4.5
		4				4.8
		6				5.6
		8				6
		12				6.6
		16				7.6
	22（0.3）	2		39/0.10	1.2	4.5
		3				4.6
		4				5
		6				6
		8				6.4
		10				7.2
		16				8.4

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	7	棕色	13	蓝间黑色
2	黑色	8	白色	14	绿间黑色
3	蓝色	9	紫色	15	黄间黑色
4	绿色	10	灰色	16	橙间黑色
5	黄色	11	红间白色		
6	橙色	12	黑间白色		

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20℃~+80℃
认证	CE
符合标准	欧盟ROHS要求
阻燃等级	VW-1

请按图示订货

型号 代码	型号 导体AWG(mm²)	芯数	长度
ZIE47	24(0.2)	2	100 (100米整卷销售)
		3	

ZIE47—24—2—100

报价方式 FAX