




代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLK02	信号电缆	带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用：

柔性数据电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线。



导体：多股0.1镀锡软铜丝绞合构造

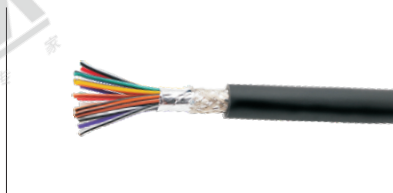

销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

型号		截面面积(mm²)	长度 (m)	芯数×截面面积 (mm²)	20℃导体直流电阻	电缆外径 (mm)
代码	芯数					
ZLK02	2	0.14	100 (100米整卷销售)	2×0.14	150	4.0
	3			3×0.14		4.2
	4			4×0.14		4.5
	5			5×0.14		4.8
	6			6×0.14		5.2
	8			8×0.14		5.5
	10			10×0.14		6.4
	12			12×0.14		6.5
	16			16×0.14		7.2
	20			20×0.14		7.8
	2	0.2		2×0.20	95	4.4
	3			3×0.20		4.6
	4			4×0.20		4.9
	5			5×0.20		5.2
	6			6×0.20		5.6
	8			8×0.20		6.0
	10			10×0.20		6.8
	12			12×0.20		7.0
	16			16×0.20		7.6
	20			20×0.20		8.5
2	0.3	2×0.30	71.2	4.6		
3		3×0.30		4.8		
4		4×0.30		5.1		
5		5×0.30		5.5		
6		6×0.30		6.0		
8		8×0.30		6.4		
10		10×0.30		7.2		
12		12×0.30		7.5		
16		16×0.30		8.4		
20		20×0.30		9.0		

芯线颜色识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色	11	红间白色	21	蓝间白色
2	黑色	12	黑间白色	22	绿间白色
3	蓝色	13	蓝间黑色	23	黄间白色
4	绿色	14	绿间黑色	24	橙间白色
5	黄色	15	黄间黑色	25	棕间白色
6	橙色	16	橙间黑色	26	蓝间红色
7	棕色	17	棕间黑色	27	绿间红色
8	白色	18	白间黑色	28	黄间红色
9	紫色	19	紫间黑色	29	橙间红色
10	灰色	20	灰间黑色	30	棕间红色

技术参数

移动寿命	200万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20~+80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



代码	芯数	截面积(mm ²)	长度(m)
ZLK02	2	0.14	100 (100米整卷销售)
	3		

ZLK02-2-0.14-100

