
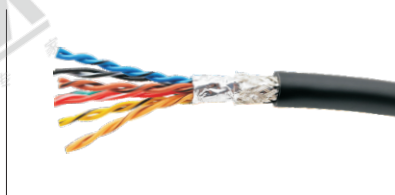


代码	类型	屏蔽	绝缘	护套	是否耐油	颜色
ZLK23	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

适用：  
柔性数据电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线。



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股0.1镀锡软铜丝绞合构造

型号	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)	芯数×截面积(mm <sup>2</sup> )	20°C导体直流电阻	电缆外径(mm)
ZLK23	1P(2)	0.14	100 (100米整卷销售)	1P×0.14	150	3.9
	2P(4)			2P×0.14		5.5
	7P(14)			7P×0.14		7.8
	1P(2)	0.2		1P×0.2	95	4.2
	2P(4)			2P×0.2		6.0
	3P(6)			3P×0.2		6.4
	4P(8)	0.3		4P×0.2	71.2	7.0
	5P(10)			5P×0.2		7.5
	6P(12)			6P×0.2		8.2
	7P(14)	0.3		7P×0.2		8.5
	1P(2)			1P×0.3		4.6
	2P(4)			2P×0.3		6.2
	3P(6)			3P×0.3		6.6
	4P(8)			4P×0.3		7.5
5P(10)	5P×0.3	7.8				

芯线颜色识别

序号	颜色		序号	颜色	
1P	红色	红间白色	9P	紫色	紫间黑色
2P	蓝色	蓝间黑色	10P	灰色	灰间黑色
3P	黑色	黑间白色	11P	蓝间白色	蓝间红色
4P	绿色	绿间黑色	12P	绿间白色	绿间红色
5P	黄色	黄间黑色	13P	黄间白色	黄间红色
6P	橙色	橙间黑色	14P	橙间白色	橙间红色
7P	棕色	棕间黑色	15P	棕间白色	棕间红色
8P	白色	白间黑色			

技术参数

移动寿命	500万次以上
额定电压	300V
测试电压	1.5KV
弯曲半径	7.5×OD
工作温度	-20 ~ +80°C
符合标准	CE
阻燃等级	VW-1



代码	芯数	截面积(mm <sup>2</sup> )	长度(m)
ZLK23	2P	0.14	100 (100米整卷销售)
	7P	0.14	

报价方式

