


常规型端子台

通用MIL 40位I/O端子台 日式端子台


代码	类型		指示灯
ZIU15	日式端子台	通用MIL 40位I/O端子台	无

特点


- ZIU15为40P连接器对应40P端子连接, 可对应市面上所有带40PMIL插头的PLC连接;
- 端子台主要作转接使用, 配合本公司线缆, 完全实现高效率省配线的连接;
- 最小空间设计;
- 本产品为日式端子台。

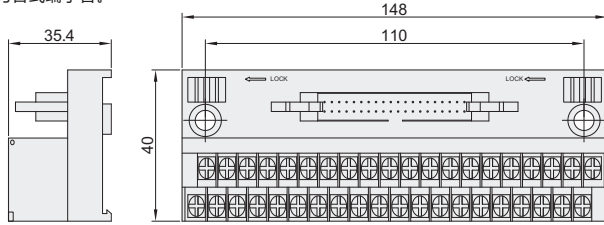

配线图

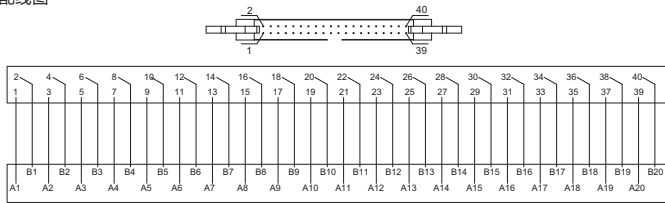


CE




注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方, 建议使用M4×16的螺丝, 螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。



连接图



适用电线



适合压着端子



※ 详情请参阅配件P793。

视角标准：第一视角

PLC连接端子台

型号	额定输入电流	额定输入电压	适用电线	
代码 ZIU15	40	1A	DC24V	1.25mm ² MAX



代码	位数
ZIU15	40



适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	搭配线束数量	
三菱Q	输入模块	QX41	1	1
		QX41-S1	1	1
		QX42	2	2
		QX42-S1	2	2
		QX71	1	1
		QX72	2	2
		LX41C4	1	1
		LX42C4	2	2
		QY41P	1	1
		QY42P	2	2
		QH42P	2	2
		QY71	1	1
松下	输出模块	LY41NT1P	1	1
		LY42NT1P	2	2
		QD70P4	1	1
		QD70P8	2	2
		QD75P1	1	1
		QD75P2	1	1
		QD75P4	2	2
		QD75D1	1	1
		QD75D2	1	1
		QD75D4	2	2
		QD75M1	1	1
		QD75M2	1	1
松下	定位模块	LD75P4	2	2
		LD75D4	2	2
		QD62	1	1
		QD62D	1	1
		QD62E	1	1
		LD62	1	1
		LD62D	1	1
		Q172LX	1	1
		Q173PX	1	1
		Q173PX-S1	1	1
		FP2-X32D2	1	1
		FP2-X64D2	2	2
	FP7-X32D2	1	1	

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	搭配线束数量	
松下	输入模块	FP7-X64D2	2	2
		FP2-Y32T	1	1
	输出模块	FP2-Y64T	2	2
		FP7-Y32T	1	1
		FP7-Y64T	2	2
		FP2-XY64D2T	2	2
	输入输出模块	FP2-XY64D7T	2	2
		FPG-XY64D2T	2	2
		FP7-XY64D2T	2	2
	位置控制模块	AFP7PP02T	1	1
		AFP7PP04T	2	2
	脉冲输出单元	AFP7PG02T	1	1
	AFP7PG04T	2	2	
欧姆龙	输入模块	CJ1W-ID231	1	1
		CJ1W-ID261	2	2
		CJ1W-ID232	1	1
		CJ1W-ID262	2	2
		CJ1W-OD231	1	1
		CJ1W-OD261	2	2
	输出模块	CJ1W-OD233	1	1
		CJ1W-OD263	2	2
		CJ1W-MD261	2	2
	输入输出模块	CJ1W-MD263	2	2
		CJ1W-NC113	1	1
		CJ1W-NC133	1	1
	CJ1W-NC213	1	1	
	CJ1W-NC233	1	1	
	CJ1W-NC413	2	2	
	CJ1W-NC433	2	2	
基恩士	定位模块	KV-1000	1	1
		KV-3000	1	1
	CPU模块	KV-5000	1	1
		KV-5500	1	1
		KV-7500	1	1
		KV-H20S	1	1
	KV-H40S	2	2	