代码	类型		指示灯
ZIU20	日式端子台	通用MIL 50位I/O端子台	无

CE



特点

- ZIU20为50P连接器对应50P端子连接，可对应市面上所有带50P MIL插头的PLC连接；
- 端子台主要作转接使用，配合本公司线缆，完全实现高效率省配线的连接；
- 最小空间设计。

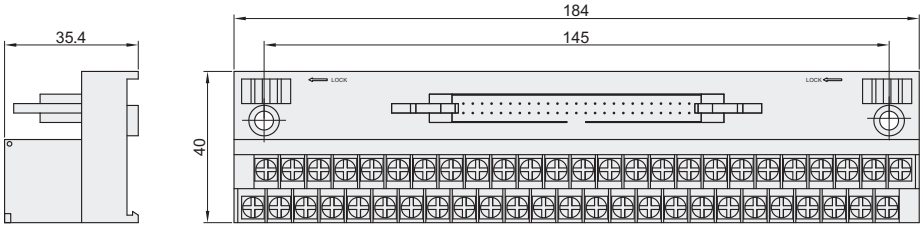

注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

视角标准：第一视角

配线图

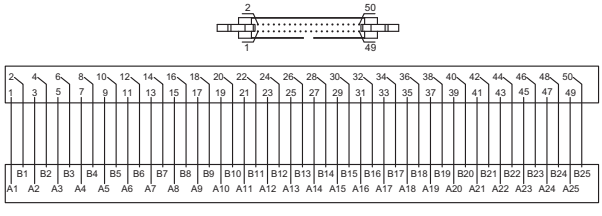

连接图



适用电缆



适合压着端子

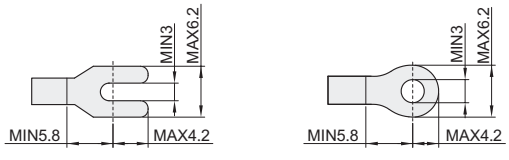

※ 详情请参阅配件P793。

型号		额定输入电流	额定输入电压	适用电线
代码	位数			
ZIU20	50	1A	DC24V	1.25mm²MAX

请按图示订货

型号		额定输入电流
代码	位数	
ZIU20	50	1A

ZIU20

报价方式 FAX

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10℃~+50℃
内置连接器	HIF3BA-50P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)