


常规型端子台

三菱FX输出模块对应端子台 日式端子台

代码	类型		指示灯
ZIU25	日式端子台	三菱FX输出模块对应端子台	无

CE

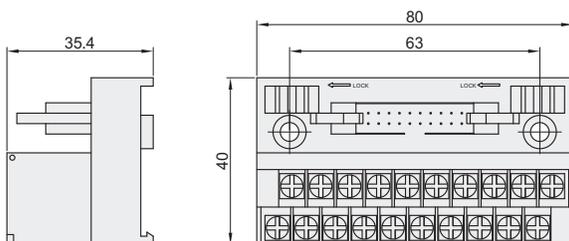


注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。



配线图

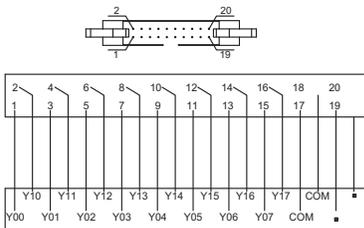

连接图



适用电线

1.25mm²MAX



PLC 连接端子台

型号		额定输入电流	额定输入电压	适用电线
代码	位数			
ZIU25	20	1A	DC24V	ZIC13 (P536)

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-20P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)

适用PLC

输出模块	输出点数	适用端子台
FX2NC-32MT-D/UL	16	ZIU25
FX2NC-64MT-D/UL	32	
FX2NC-96MT-D/UL	48	
FX2NC-16EYT-D/UL	16	
FX2NC-32EYT-D/UL	32	



请按图示订货

型号		额定输入电流
代码	位数	
ZIU25	20	1A

ZIU25

