


代码	类型
ZIW50	电源接线端子台   电源共用端子模块


CE

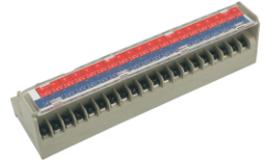


特点

- Y型端子和O型端子通用，结构完全及耐环境；
- 内部通过PCB共用(COMMON),因此无需使用短接片；
- 使用普通端子台长度减少1/2以上；
- 可节省安装空间；
- 操作和维修方便。

极数：20

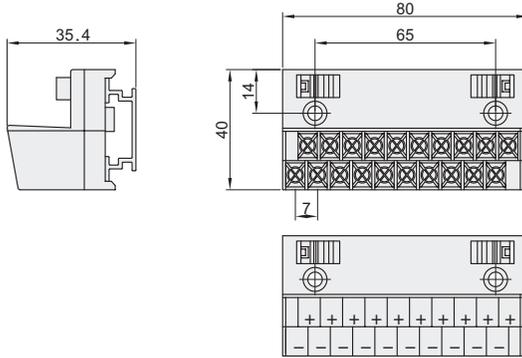

极数：40

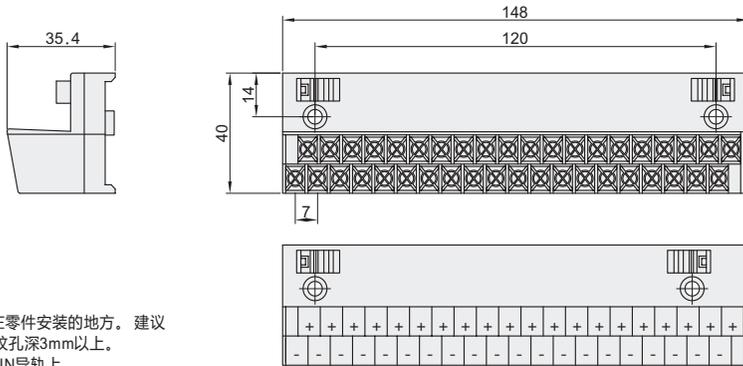


注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图


极数：20

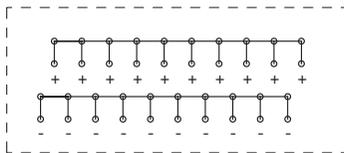

极数：40

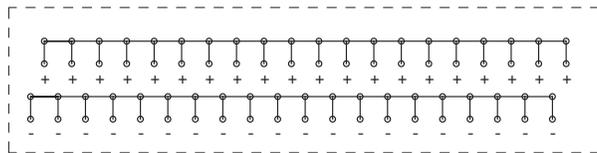

适用压着端子

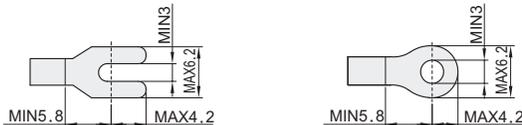

※ 详情请参阅配件P793。

视角标准：第一视角

型号		额定输入电流	额定输入电压	适用电线
代码	极数			
ZIW50	20	1A	DC24V	1.5mm <sup>2</sup> /AWG 16、剥线长度6mm
	40			

参数表

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)



型号	
代码	极数
ZIW50	20
	40

ZIW50 — 20

