

通用型排插

双排

总控开关 公牛品牌




代码	类型		过载保护
GN	总控开关	双排	无/有


特点

- 耐高温、不易燃烧，有效防范火灾隐患；
- 导电好、发热少，使用安全；
- 多插孔设计，间距大，大插头轻松插入，插头不打架；
- 过载保护，自动断电，挡排插用电量超负荷时，过载保护按钮自动弹起，切断电源。
(注：此特点仅适用GN-216/GN-218)


无过载保护-3位2孔+3位5孔
GN-609

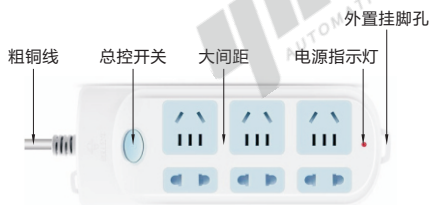


无过载保护-3位2孔+3位5孔
GN-402

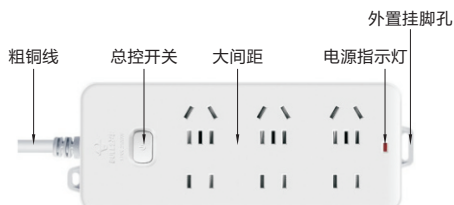


无过载保护-6位5孔
GN-109K

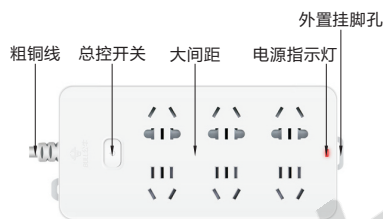

无过载保护-4位2孔+4位5孔
GN-403

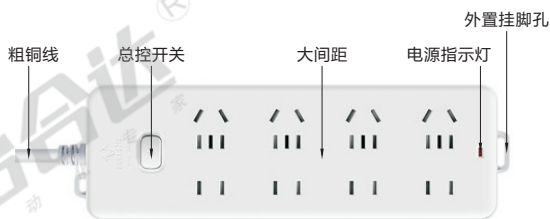

有过载保护-6位5孔
GN-216

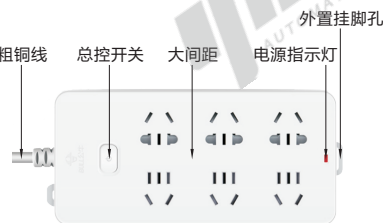

有过载保护-10位5孔
GN-218



视角标准：第一视角

无过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-609	1.8 3 5	6	3位2孔+3位5孔	两插孔+新国标两/三插孔	无	2500	10	250	204×76×29	蓝白色
GN-402									204.5×76×29	白色
GN-109K									187×92×29	白色
GN-403		8	4位2孔+4位5孔	两插孔+新国标两/三插孔				246.5×76×29		

有过载保护

型号		孔位数量	孔位类型	插孔类型	过载保护	额定功率 (W)	额定电流 (A)	额定电压 (V)	外形尺寸 (mm)	颜色
代码	线长(m)									
GN-216	3 5	6	6位5孔	新国标两/三插孔	有	2500	10	250	188×92×29	白色
GN-218		10	10位5孔						288.4×92×29.5	

无过载保护

型号	
代码	线长(m)
GN-609	1.8 3 5
GN-402	3 5

有过载保护

型号	
代码	线长(m)
GN-216	3 5
GN-218	3 5



GN-402—3

GN-218—5