

西门子系列 20P MIL专用电缆线


适用省空间紧凑型端子台

PLC 线束

代码	类型		功能
ZIC31	适用省空间紧凑型端子台	西门子系列 20P MIL专用电缆线	输入/输出模块


特点

- 针对西门子20P端口模块设计；
- 对应ZIW15接线端子台，使配线更方便、直观；
- 对应ZIW15端子台，LED信号状态显示，更直观。

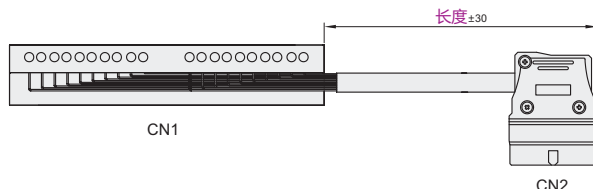


① 上图CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图

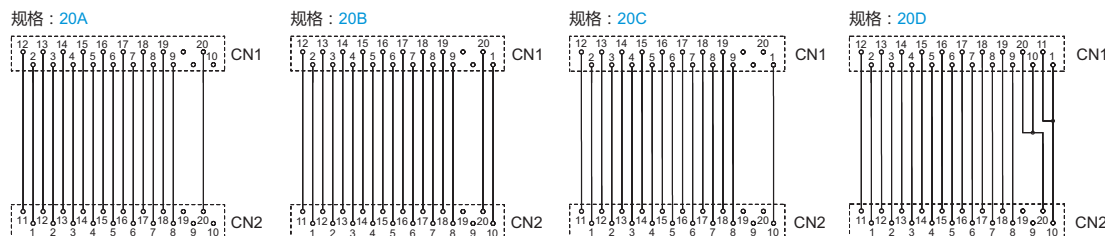

孔位排列表



型号		长度(mm)	屏蔽	针数
代码	规格	最小单位1000		
ZIC31	20A	1000~	无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)	20
	20B			
	20C			
	20D			

① 线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。

端口对应表

规格	CN1对应		CN2对应
	品牌	PLC型号	端子台
20A	西门子	6ES7321-1BH02-OAA0 6ES7321-1BH00-OAA0 6ES7322-1BL00-OAA0(in)	ZIW15 (见P461)
20B		6ES7321-1BH01-OAB0 6ES7321-7BH01-OAB0 6AG1321-7BH01-2AB0	
20C		6ES7321-1BH50-OAA0	
20D		6ES7322-1BH10-OAA0 6ES7322-1BH01-OAA0 6ES7322-1BF01-OAA0 6ES7322-1BL00-OAA0(OUT)	ZIW15 (见P461)

线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.12mm ²
导体材料	软铜线
绝缘材料	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
外表被覆	PVC
导体阻抗 (20℃)	239Ω/Kn以下
耐电压 (空中)	AC500V/min
绝缘抵抗	500MΩ/Kn以上



型号	规格	长度	屏蔽
代码	规格	(最小单位1000)	
ZIC31	20A	1000~	无指定(不带屏蔽)
	20B		S(带屏蔽)

ZIC31 — 20A — 1000 — S

型号	规格	长度	屏蔽
代码	规格	(最小单位1000)	
ZIC31	20A	1000~	无指定(不带屏蔽)
	20B		S(带屏蔽)

ZIC31 — 20A — 1000

