

PLC 线束

三菱FX系列20P MIL电缆线 适用省空间紧凑型端子台


代码	类型
ZIE04	适用省空间紧凑型端子台 三菱FX系列 20P MIL电缆线

特点

- 针对三菱FX系列PLC I/O端口设计；
- 对应ZIW15接线端子台。


注意事项

- 请根据PLC和端子台的规格，选择合适的电缆线。
- 请不要随意变更缆线内部品。
- 孔位排列示意图为本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

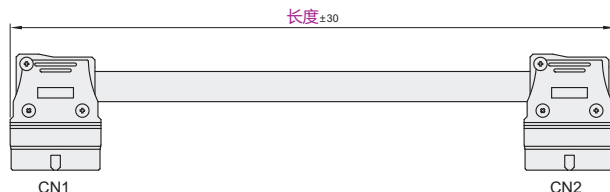


① 上图中CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图

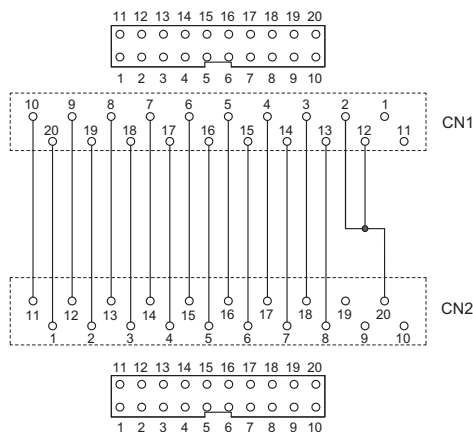

孔位排列表



型号	长度(mm)	屏蔽
代码	针数	最小单位1000
ZIE04	20	1000~
		无指定(不带屏蔽) S(带屏蔽)

① 线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。



型号	长度	屏蔽
代码	针数	(最小单位1000)
ZIE04	20	1000~
		S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

ZIE04-20-1000-S

型号	长度	屏蔽
代码	针数	(最小单位1000)
ZIE04	20	1000~
		S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

ZIE04-20-1000



线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.12mm ²
导体材料	软铜线
绝缘材料	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
外表被覆	PVC
导体阻抗 (20℃)	239Ω/Kn以下
耐电压 (空中)	AC500V/min
绝缘抵抗 (20℃)	500MΩ/Kn以上

端口对应表

品牌	CN1对应	CN2对应
	PLC型号	端子台/继电器
三菱	CPU模块	FX3UC-16MT FX3UC-32MT FX3UC-64MT FX3UC-96MT FX2NC-16MT FX2NC-32MT FX2NC-64MT FX2NC-96MT
		ZIW15(见P461)
	输入模块	FX2NC-16EX FX2NC-16EX-DS FX2NC-32EX FX2NC-32EX-DS
	输出模块	FX2NC-16EYT FX2NC-32EYT