

三菱Q/L/IQ-R系列40P FCN电缆线
适用省空间紧凑型端子台

PLC 线束


Table with 3 columns: 代码 (Code), 类型 (Type), and 三菱Q/L/IQ-R系列 40P FNC电缆线 (Mitsubishi Q/L/IQ-R Series 40P FNC Cable).

- 特点
- 针对Q/L/IQ-R系列I/O模块端口设计；对应ZIB13转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生的概率。
- 注意事项
 - 请根据PLC和端子台的规格，选择合适的电缆线。
 - 请不要随意变更线缆内部品。
 - 孔位排列示意图为本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。



上图中CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图

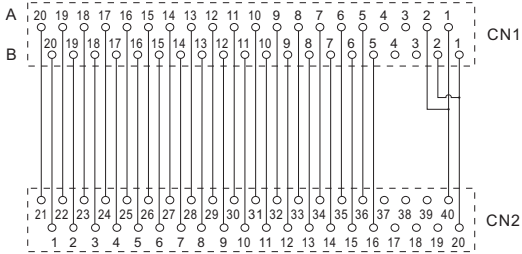

孔位排列表



Table with 4 columns: 型号 (Model), 长度(mm) (Length), 屏蔽 (Shielding), and 代码 (Code).

线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。



Table showing cable specifications and ordering information for ZIE05-40-1000-S.



线缆规格

Table with 2 columns: 规格 (Specification) and 线缆规格 (Cable Specification).

端口对应表

Table showing the correspondence between PLC models and terminal block types for input and output modules.