

PLC 线束

西门子系列40P MIL电缆线 适用省空间紧凑型端子台


代码	类型	
ZIJ22	适用省空间紧凑型端子台	西门子系列 40P MIL电缆线

特点

- ZIJ22针对西门子40P端口模块设计，对应ZIB10、ZIB09、ZIB11接线端子台；
- 对应ZIB13转换模块，可以实现从PLC到信号终端之间的全插接式连接，最大限度的减少接错线发生概率。


注意事项

- 请根据PLC和端子台的规格，选择合适的电缆线；
- 请不要随意变更缆线内部品；
- 孔位排列示意图为本公司定义的排列顺序标准，不同厂家的母头侧的孔位顺序排列可能会不同，使用时请注意校对。

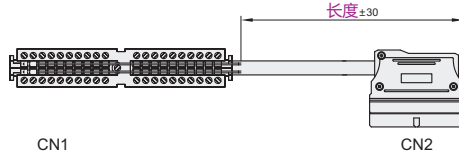

上图中CN1为PLC侧，CN2为端子台侧。

电路图

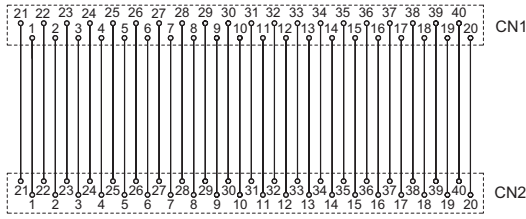

孔位排列表



型号		长度(mm) (最小单位1000)	屏蔽
代码	针数		
ZIJ22	40	1000~	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

线缆的最小长度为1000mm，如需增加以1000mm为单位递增。



型号		长度 (最小单位1000)	屏蔽
代码	针数		
ZIJ22	40	1000	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

ZIJ22-40-1000-S

型号		长度 (最小单位1000)	屏蔽
代码	针数		
ZIJ22	40	1000	S(带屏蔽) 无指定(不带屏蔽)

ZIJ22-40-1000



线缆规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.12mm ²
导体材质	软铜线
绝缘体材质	PE
芯线捻合	填充：棉线、包带、纸带
外表被覆	PVC
导体阻抗 (20°C)	239Ω/Kn以下
耐电压 (空中)	AC500V/min
绝缘抵抗 (20°C)	500MΩ/Kn以上

端口对应表

品牌	CN1对应	CN2对应
	PLC型号	端子台
西门子	40P插头模块	ZIB09(见P471) ZIB10(见P466) ZIB11(见P474)