代码	类型		外壳、绝缘部件材质	防水圈	接触点
ZKY51	防水型	卡口式(带电缆护套)	高性能工程塑料	硅胶	铜合金镀金

特点

- 独立的USB3.0插座设计，无需工具协助，安装方便，操作简易。
- 实现双头公母转接，卡扣锁紧，安全牢固。
- 兼容USB2.0，连接状态防水防尘等级达IP67。
- 电缆护套设计，有效保护电缆的出线。
- 坚固的连接体系为恶劣的环境下进行数据传输提供方案。
- 插头标准配线长度1米。

插头

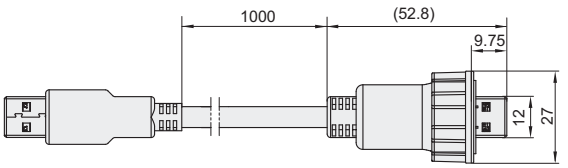

安装开孔图



插座

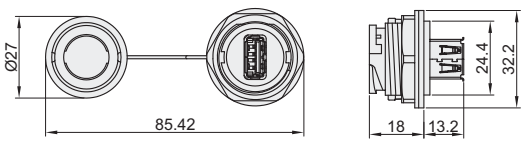

安装示意图

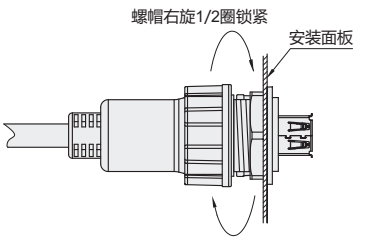

视角标准：第一视角

型号		插件类型
代码	连接器类型	
ZKY51	U3（USB3.0）	P(插头)
	U2（USB2.0）	S(插座)

请按图示订货

型号		插件类型
代码	连接器类型	
ZKY51	U3	P
	U2	S

ZKY51—U3 — P

报价方式 FAX

参数表

代码	ZKY51-U3-P/S	ZKY51-U2-P/S
线材规格	0.15mm² ~ 0.2mm²/26-24 AWG	
线径范围	Ø5.5mm ~ Ø7mm	
触点数量	9	4
额定电流(A)	1. 5A	
接触电阻	<30mΩ	
耐电压(AC.V)1分钟	1000V	
绝缘电阻	>500MΩ	
防护等级	IP65/IP67	
耐久次数	>500次	
工作温度	-40℃ ~ 80℃	
阻燃等级	UL94-V0	

安装示意图

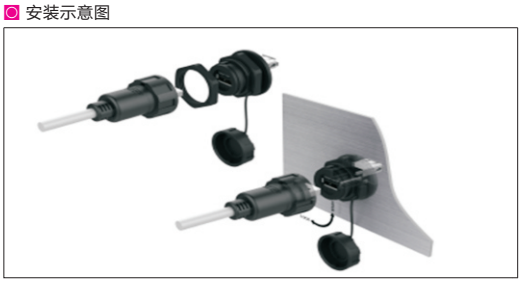



1/2卡口锁紧

6U镀金触点