


PVC外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP33	绝缘压着端子	紫铜	PVC	镀锡	接缝焊银

特点

- 采用PVC护套绝缘性能良好，耐久不易老化。

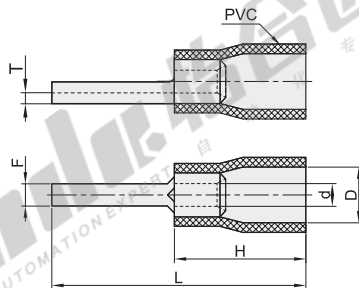

视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG		F	L	H	D	d	T		
ZIP33	1.25	9	0.5~1.5	22~16	红	1.9	19	10	4.2	1.7	0.7	19A	1000
		10					20						
		12					22						
		13					23						
	2	9	1.5~2.5	16~14	蓝	1.9	19	11	4.7	2.3	0.8	27A	500
		10					20						
		12					22						
		13					23						
	5.5	13	4~6	12~10	黄	2.8	26	13	6.5	3.4	1	48A	500



请按图示订货

型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP33	1.25	13
	2	9

ZIP33 - 1.25 - 13


报价
方式

尼龙外套

代码	类型	材质	绝缘外套	表面处理	焊接方式
ZIP67	绝缘压着端子	紫铜	尼龙	镀锡	接缝焊银

特点

- 采用尼龙护套绝缘性能良好，耐久不易老化。



视角标准：第一视角

销售方式	每袋数量
袋	见参数表

型号		螺丝规格	适用电线规格		颜色	外形尺寸(mm)						最大电流 I _{max}	包装 (PCS/袋)
代码	压接规格		截面积(mm ²)	AWG		F	L	H	D	d	T		
ZIP67	1.25	9	0.5~1.5	22~16	红	1.9	20	11	4.3	1.7	0.7	19A	1000
		10					21						
		12					23						
		13					24						
	2	9	1.5~2.5	16~14	蓝	1.9	20	11	4.8	2.3	0.8	27A	500
		10					21						
		12					23						
		13					24						
	5.5	13	4~6	12~10	黄	2.8	26	13	6.7	3.4	1	48A	500



请按图示订货

型号		螺丝规格
代码	压接规格	
ZIP67	1.25	9
	2	10

ZIP67 - 1.25 - 9

报价
方式