扎线带 带铭牌型

代码	类型	材质	温度
ZIL16	带铭牌型	尼龙66	-10℃~+65℃

CE

特点:

- 扎线带前端设有空白铭牌，可用油性笔在有砂纹面上书写、标志记号，或用标贴粘在标示上；
- 品质优良，捆扎后静态-10℃耐热至65℃不易断裂松开。

使用方法:

- 将扎带末端穿过带孔一拉，即可牢牢扣住。

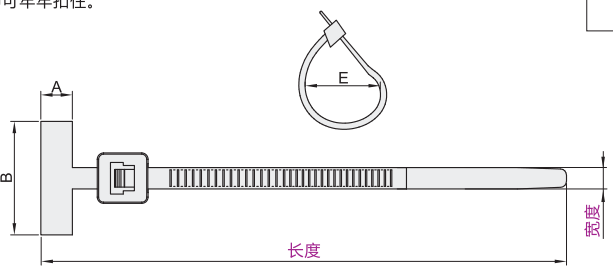

销售方式	每袋数量
袋	100PCS

视角标准：第一视角

型号		长度	颜色	销售方式	承受力	最大束线径	A	B
代码	宽度				Kgs(1bs)	E		
ZIL16	2.5	110	W(白色)	袋 (100pcs/袋)	8.1(18)	20	13	20
	3	210				50	15	25

请按图示订货

型号		长度	颜色
代码	宽度		
ZIL16	2.5	110	W(白色)
	3	210	

ZIL16— 2.5 — 140 — W