



代码	类型	材质	防水防尘等级	温度范围
ZKN08	带端子台型	塑料	IP66	-40℃~+80℃

特点:


- 带端子台的接线盒有极好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
- 达到高要求的IP66防护等级。所有的箱体都防尘、防水, 能抗80度高温;
- 产品采用高强度ABS耐火材料和UV添加材料制成。外形美观大方, 具有很高的可塑性和坚固性;
- 接线端子排正常耐压400V, 耐高压4KV, 正常电流量0.75mm sq.-1.5mm sq。

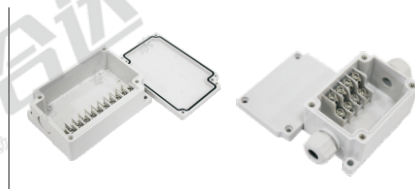


极数: 4P

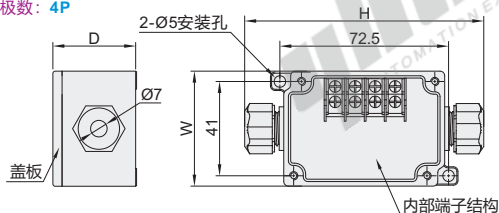


极数: 6P

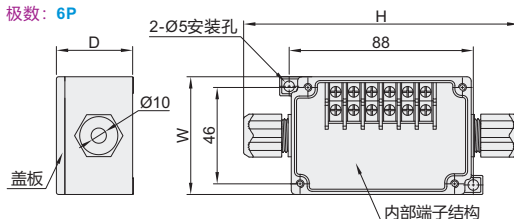


极数: 10P

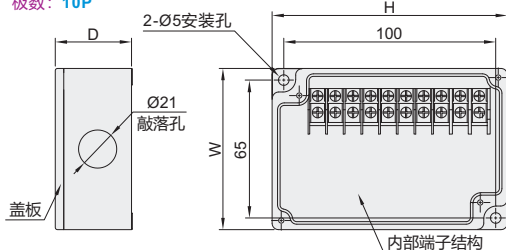


极数: 15P

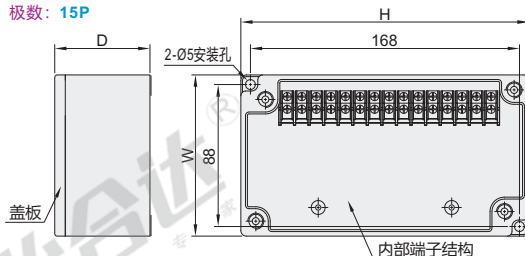


极数: 20P

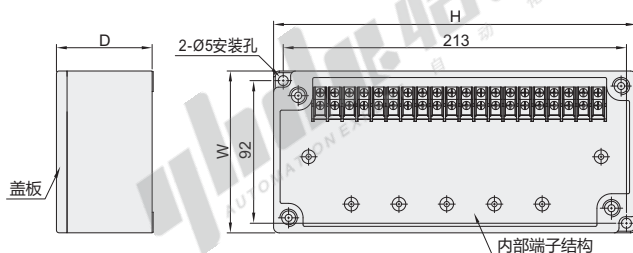

极数: 30P

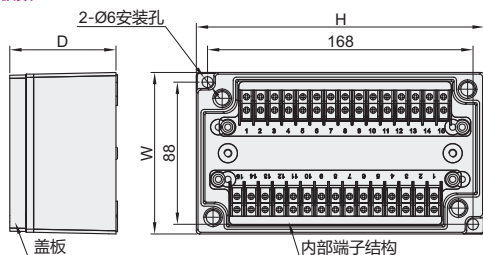

极数: 40P

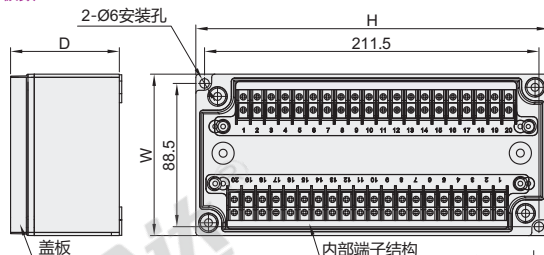

视角标准: 第一视角

代码	型号		端子位置	外形尺寸			电线引出方式	引出电线直径
	极数			W(宽度)	H(长度)	D(高度)		
ZKN08	4P	侧方位		50	102	40	电线固定头	Ø7
	6P			55	125	40		Ø10
	10P			75	110	40		—
	15P			100	180	55	无	—
	20P	两侧方位		100	223	75	无	—
	30P			100	180	75	无	—
	40P			100	223	75	无	—



请按图示订货

型号		端子位置
代码	极数	
ZKN08	4P	侧方位
	6P	

ZKN08 — 4P

报价
方式