

| 代码    | 类型          | 基座     |    | 盖子   |    | 端子    |     | 标示条 |  |
|-------|-------------|--------|----|------|----|-------|-----|-----|--|
|       |             | 材质     | 颜色 | 材质   | 颜色 | 材质    | 材质  | 颜色  |  |
| ZIW65 | 日式块状端子台 一体式 | 阻燃PC树脂 | 黑色 | PC树脂 | 透明 | H62黄铜 | PVC | 乳白色 |  |


产品性能

- 基座材料为阻燃工程塑料及使用高密度酚醛树脂，耐热性，硬度及电气绝缘性能良好；
- 连接片采用通电性能良好的H62级黄铜，持久性防腐蚀的表面处理有助于在长期使用下的持续通电性能与维持较好的表面；
- 充分的电流容量和螺丝的精密加工巩固产品的可靠性。


CE




ZIW65-10-6

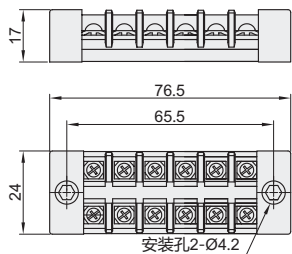


ZIW65-10-10

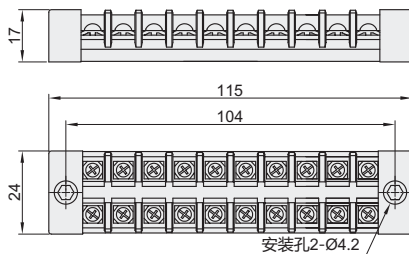


ZIW65-20-6

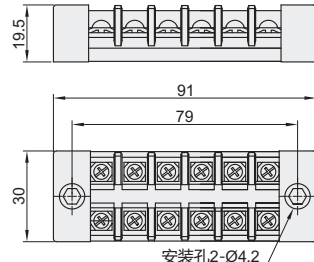


ZIW65-20-10

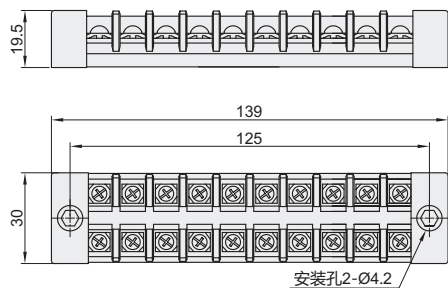

ZIW65-20-15

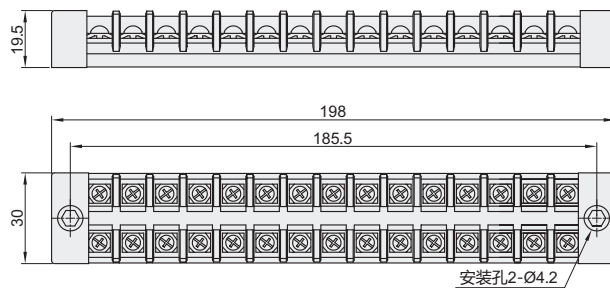


ZIW65-20-20

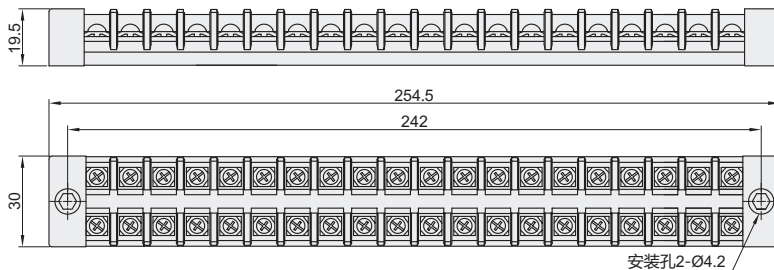

视角标准：第一视角

适用压着端子



※ 详情请参阅配件P792。

| 规格 | 端子螺丝 | W   | L    | V  | d   |
|----|------|-----|------|----|-----|
| 10 | M3   | 6.5 | 20.6 | 10 | 3.1 |
| 20 | M4   | 8   | 21.5 | 10 | 4.1 |

| 型号    |    | 位数 | 绝缘电压   | 额定电流(A) | 绝缘电阻    | 介质耐压           |
|-------|----|----|--------|---------|---------|----------------|
| 代码    | 规格 |    |        |         |         |                |
| ZIW65 | 10 | 6  | 600VAC | 10      | 100MΩ以上 | 2500VAC<br>1分钟 |
|       |    | 10 |        |         |         |                |
|       | 20 | 6  |        |         |         |                |
|       |    | 10 |        |         |         |                |
|       |    | 20 |        |         |         |                |



| 型号    |    | 位数 |
|-------|----|----|
| 代码    | 规格 |    |
| ZIW65 | 10 | 6  |
|       | 10 | 10 |

ZIW65-10-6

