

卡尺

- 带表型游标卡尺
- 中心距离型卡尺
- 三丰品牌

测量工具


带表型游标卡尺

系列	类型
505系列	带表型游标卡尺

特点

- 极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能;
- 滑行表面镀铬, 经久耐用;
- 可测量外径、内径、深度和阶差;
- 带有硬质合金头。

Mitutoyo

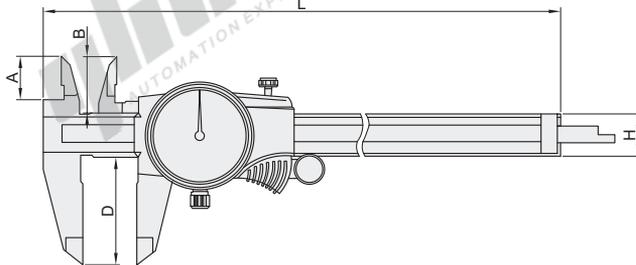

视角标准: 第一视角

型号	测量范围 (mm)	精度 (mm)	分度值/分辨率 (mm)	显示方式	防水功能	测量数据输出端子	太阳能显示屏	A (mm)	B (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)
505-732	0~150	±0.02	0.01mm, 1mm/转					16.5	21	40	16	231
505-733	0~200	±0.03	0.01mm, 1mm/转	表盘式	无	无	无	20	24.5	50		288
505-745	0~300	±0.04	0.02mm, 2mm/转					22	27.5	64	20	403



型号
505-732
505-733

请按图示订货 505-732



中心距离型卡尺

系列	类型
573系列	中心距离型卡尺


特点

- 专门设计用于两中心间距离或边缘到中心距离的测量;
- 尺框背面带有量爪, 便于从上面读取测量结果;
- IP67绝对数显卡尺;
- 带有偏置值设置功能, 可直接对间距测量值进行读数;
- 对有测量数据输出接口的型号, 可被应用于统计过程控制和测量系统中;
- 有专门的校正检测工具。

Mitutoyo



EX Example 使用示例

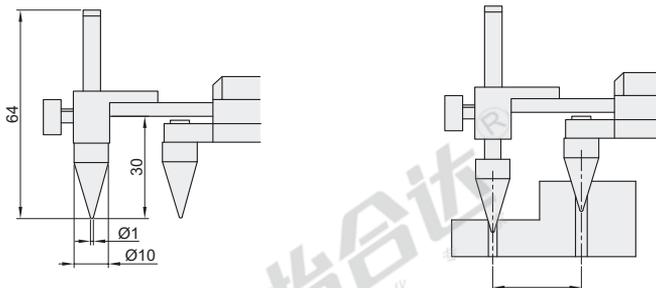

视角标准: 第一视角

型号	测量范围 (mm)	精度 (mm)	分辨力 (mm)
573-116-10	10.1~200	±0.1	0.01



型号
573-116-10

请按图示订货 573-116-10

