


三相开环步进电机


110系列
步距角1.2°

代码	类型	步距角	适配驱动器
ZJT60	110系列	1.2°	ZJX60

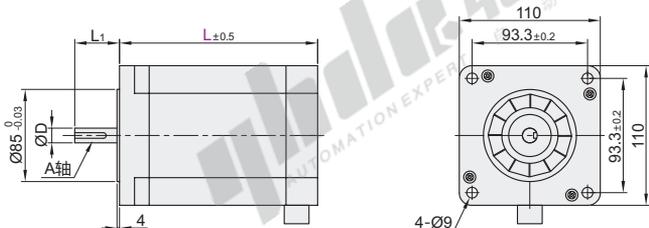


视角标准：第一视角

电机接线图



序号	1	2	3	4	备注
相序	U	V	W	GND	四芯插座

出力轴形状图

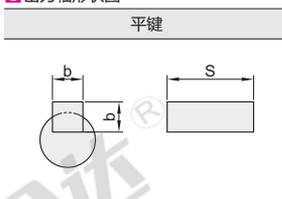

速度扭矩参数(N.m)

型号 \ 转速(rpm)	30	90	150	210	270	450	750	900	1200	1500
ZJT60-1.2-S-4-L124.5	8	7.5	7.5	6.9	6.5	6	5.4	5	4.3	4.1
ZJT60-1.2-S-4-L162	12	11.5	11.6	10.9	10.3	9.5	8.8	7.2	6.3	5.5
ZJT60-1.2-S-4-L182	16	15	14.9	13.2	11.9	10.2	8.2	7.1	6.1	5.6
ZJT60-1.2-S-4-L216	20	17.9	17.6	15.1	13.5	11.9	10.6	9.5	8.8	6.9

型号		输出轴数	引出线(根)	L 电机长度	电机轴径 D $_{+0/-0.013}$	轴伸 b×b×s	额定电流 (A)	马达电压 (V)	保持转矩 (N.M)	相电阻 (Ω)	相电感 (mH)	转子惯量 (g·cm ²)	轴长 L ₁ (A轴)	电机重量 (kg)
代码	步距角(°)													
ZJT60	1.2	S(单轴A)	4	124.5	19	平键6×6×30	3.0	3.1	8	1.25	4.49	6000	40	5
				162			3.5	6.6	12	1.89	8.34	9720		6.4
				182			4.0	6.9	16	1.89	8.73	13560		9
				216			4.5	7.4	20	1.859	7.26	17400		11.1

以上仅为代表性产品，可按要求另行制作。



请按图示订货

型号		输出轴数	引出线	L 电机长度	电机轴径 D
代码	步距角(°)				
ZJT60	1.2	S	4	182	19
				216	

ZJT60-1.2-S-4-L216

通用规格

步距精度	5%
温度	80°C Max
环境温度	-20°C~+50°C
绝缘电阻	100MΩ Min 500VDC
耐压	500V AC 1minute
径向跳动	最大0.06mm(450g负载)
轴向跳动	最大0.08mm(450g负载)