


大研直流伺服电机


◀ 低惯量小容量

功率600W

| 代码 | 类型 | 制动器 | 功率 |
|-------------|--------|-----|------|
| ACL60C600W4 | 低惯量小容量 | 无 | 600W |
| | | 有 | |

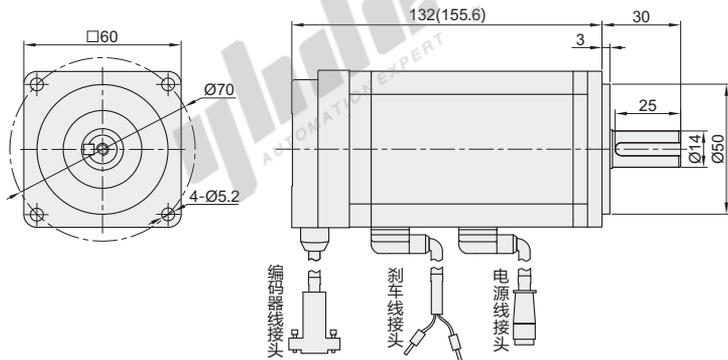


输出轴尺寸



- ① ()内尺寸为带制动器尺寸。
- ② 无制动器电机，没有刹车线接头。

转矩特性

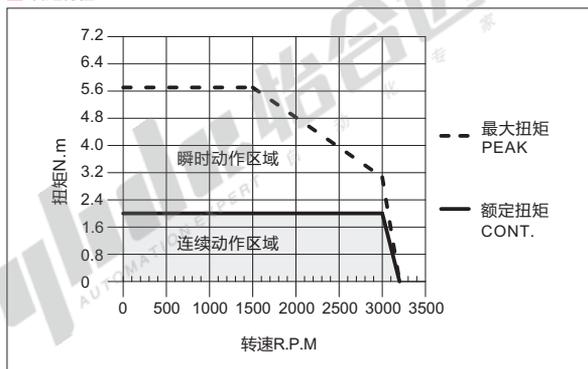

视角标准：第一视角

| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定转矩 (N·m) | 最大转矩 (N·m) | 制动器 | ※适配驱动器 | 伺服配件 | | |
|----------------------------|------|-------|------------|------------|-----|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 编码器线 | 动力线 | 刹车线 |
| ACL60C600W4-2500M-48-14 | 600W | DC48V | 1.91 | 3.04 | 无 | IDS850PRO | AL-PI00-03-T(3m) | AL-MMA00-03-T(3m) | AL-MSA00-03-T(3m) |
| ACL60C600W4-2500M-48-14-BK | | | | | 有 | | AL-PI00-05-T(5m) | AL-MMA00-05-T(5m) | AL-MSA00-05-T(5m) |
| | | | | | | | AL-PI00-10-T(10m) | AL-MMA00-10-T(10m) | AL-MSA00-10-T(10m) |

基本参数

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 额定电流(A) | 20 |
| 额定转速(rpm) | 3000 |
| 转子惯量 (kg·m ²) | 0.412×10 ⁻⁴ |
| 转矩系数 (N·m/A) | 0.09 |
| 极对数 | 4 |
| 电气时间常数 (ms) | 2.81 |
| 线电阻 (Ω) | 0.078 |
| 线电感 (mH) | 0.219 |
| 编码器类型 | 2500线 |
| 电机绝缘等级 | F |
| 电机防护等级 | IP65 |
| 线反电势常数 (V/krpm) | 7.2 |
| 使用环境 | 温度-20℃ ~ +50℃ 湿度<90%无结露 |



请按图示订货

代码

ACL60C600W4-2500M-48-14
ACL60C600W4-2500M-48-14-BK

报价方式

