


研控ASM交流伺服电机

中惯量小容量
功率400W

代码	类型	制动器	功率
ASMJ	中惯量小容量	无 有	400W

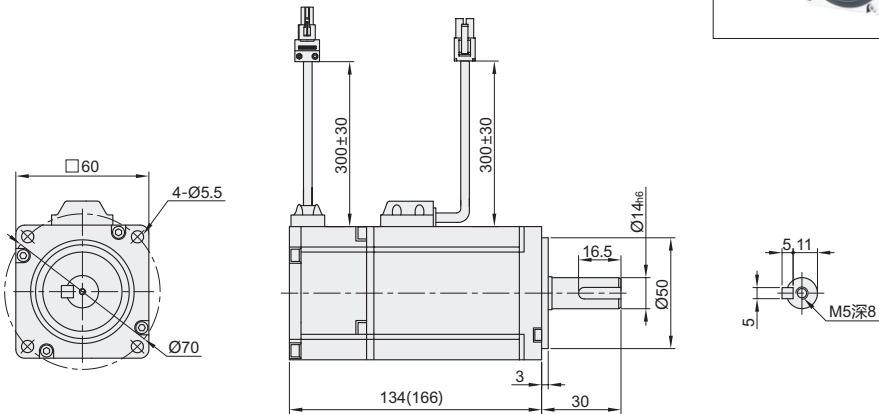

() 内尺寸为带制动器尺寸。



型号	电机额定输出	电源电压	额定转矩 (N·m)	瞬时最大转矩 (N·m)	防护等级	电机规格	编码器	※适用驱动器
ASMJ-06-0430B-U321	400W	AC220V	1.27	3.81	IP54	轴：带键槽带螺纹孔 制动器：无 油封：有	2500线	ES2-04BFI (脉冲型ES2系列)
ASMJ-06-0430B-D321							23bit绝对式	AS2-04BAI (脉冲型AS2系列)
ASMJ-06-0430B-U341						轴：带键槽带螺纹孔 制动器：有 油封：有	2500线	ES2-04BFI (脉冲型ES2系列)
ASMJ-06-0430B-D341							23bit绝对式	AS2-04BAI (脉冲型AS2系列)

※适用驱动器详细尺寸见P114。



代码
ASMJ-06-0430B-U321
ASMJ-06-0430B-D321



基本参数

额定电流 (A(rms))	2.8
瞬时最大电流 (A(rms))	8.4
额定转速 (r/min)	3000
最高转速 (r/min)	5000
转子转动惯量 (×10 ⁻⁴ kg·m ²)	无制动器 0.68 有制动器 0.7