


# 研控ASM交流伺服电机

中惯量中容量  
功率1KW

| 代码   | 类型     | 制动器    | 功率  |
|------|--------|--------|-----|
| ASMJ | 中惯量中容量 | 无<br>有 | 1KW |

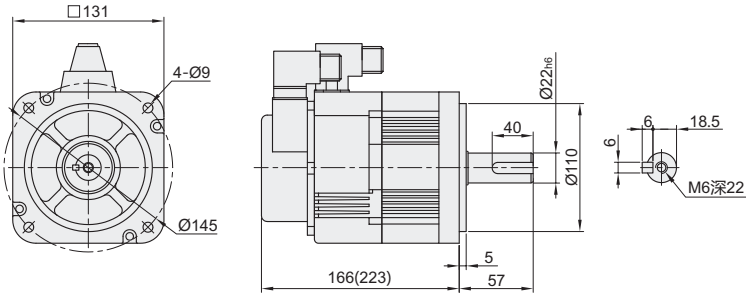

□ ( ) 内尺寸为带制动器尺寸。



| 型号                 | 电机额定输出 | 电源电压   | 额定转矩 (N·m) | 瞬时最大转矩 (N·m) | 防护等级 | 电机规格                       | 编码器      | ※适用驱动器                  |
|--------------------|--------|--------|------------|--------------|------|----------------------------|----------|-------------------------|
| ASMJ-13-1025B-U321 | 1KW    | AC220V | 4          | 12           | IP54 | 轴：带键槽带螺纹孔<br>制动器：无<br>油封：有 | 2500线    | ES2-15BFI<br>(脉冲型ES2系列) |
| ASMJ-13-1025B-D321 |        |        |            |              |      | 轴：带键槽带螺纹孔<br>制动器：有<br>油封：有 | 23bit绝对式 | AS2-15BAI<br>(脉冲型AS2系列) |
| ASMJ-13-1025B-U341 |        |        |            |              |      | 轴：带键槽带螺纹孔<br>制动器：有<br>油封：有 | 2500线    | ES2-15BFI<br>(脉冲型ES2系列) |
| ASMJ-13-1025B-D341 |        |        |            |              |      | 轴：带键槽带螺纹孔<br>制动器：有<br>油封：有 | 23bit绝对式 | AS2-15BAI<br>(脉冲型AS2系列) |

※适用驱动器详细尺寸见P114。



代码  
ASMJ-13-1025B-U321  
ASMJ-13-1025B-D321



## 基本参数

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| 额定电流 (A(rms))                                 | 4                    |
| 瞬时最大电流 (A(rms))                               | 12                   |
| 额定转速 (r/min)                                  | 2500                 |
| 最高转速 (r/min)                                  | 2600                 |
| 转子转动惯量 (×10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup> ) | 无制动器 8.5<br>有制动器 8.5 |