



代码	类型
ZKR91	组合速度控制器

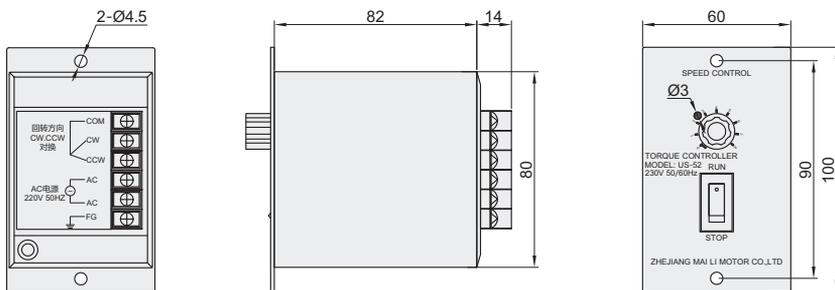

安装方法



视角标准：第一视角

型号		电压(V)	适用电机法兰尺寸
代码	功率(W)		
ZKR91	25	110	80
		220	
	40	110	90
		220	
	60	110	90
		220	
	90	110	90
		220	
	120	110	104
		220	
	140	110	104
		220	
180	110	104	
	220		
200	110	104	
	220		
250	110	104	
	220		

配置

规格电压	AC 110V	AC 220V-240V
使用电压范围	+10% (规格电压对比)	
规格周波数	50/60Hz	50/60Hz
速度控制范围	60Hz:90-1700rpm 50Hz:90-1400rpm	
速度变动率	5% (标准值)	
速度设定	VR设定	
慢转 慢停时间	没有此功能	
使用温度范围	-10~40°C	
保存温度范围	-10~60°C	
使用湿度范围	85% RH以下(必须无结露)	



请按图示订货

型号		电压	适用电机 法兰尺寸
代码	功率		
ZKR91	25	110 220	80

ZKR91-25-110-80



报价
方式