
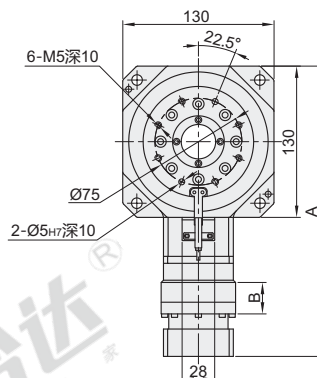
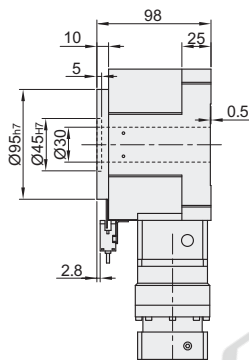



外形尺寸130 ▶ 经济型

侧轴型中空旋转平台

代码	类型	外形尺寸
ZNC20	侧轴型中空旋转平台	130

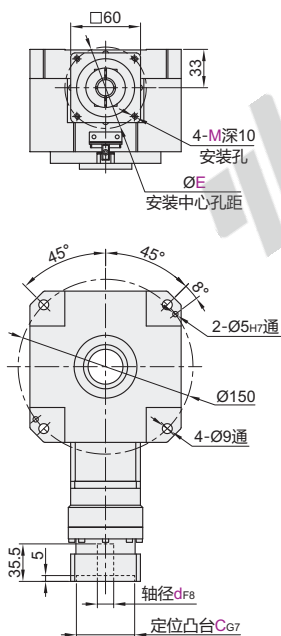

❗ 可支持其它电机安装尺寸的定制。



型号	外形尺寸	段数	减速比	电机安装尺寸			安装孔 M	A	B	适用电机
				轴径d	定位凸台C	安装中心孔距E				
ZNC20	130	1(单段)	15 21 30	14	50	70	M4 M5	249.5	27	伺服电机
		2(双段)	60 75 105 120 150 210 300					281.5	59	
		1(单段)	15 21 30	8	38.1	66.7	M4	249.5	27	步进电机
		2(双段)	60 75 105 120 150 210 300					281.5	59	

	型号		段数	减速比	电机安装尺寸			安装孔 M
	代码	外形尺寸			轴径d	定位凸台C	安装中心孔距E	
	ZNC20	130	1(单段)	15 21 30	14	50	70	M4 M5
			2(双段)	60 75 105 120 150 210 300				
请按图示订货								

请按图示订货

ZNC20—130—1—30—d14—C50—E70—M4

技术参数

型号		ZNC20-130-1				ZNC20-130-2					
轴承结构	/	交叉滚子轴承									
减速比	i	15	21	30	60	75	105	120	150	210	300
额定输出扭矩	N.m	150	130	105	150	150	150	150	150	130	105
最大输出扭矩	N.m	3倍额定扭矩									
定位精度	arc-min	≤2				≤4					
反复定位精度	arc-sec	≤30				≤60					
容许盘面转速	rpm	200(间歇运转)									
适配伺服电机	W	200~400									
适配步进电机	/	57步进电机									
容许轴向负载	N	7300									
容许径向负载	N	7300									
设计承重	Kg	50									
容许惯性力矩	N.m	50									
扭矩刚性	N.m/arcmin	25									
倾覆力矩	N.m	520									
精度寿命	h	20000(间歇运动)									
防护等级	IP	54									
润滑方式	/	长效润滑									
安装方式	/	任意									
旋转平台同心度	mm	≤0.01									
旋转平台平行度	mm	≤0.01									
传动效率	%	95				90					
噪音	db	≤57				≤57					
重量	Kg	7				7.6					