


代码	类型	
RY180DT	DT系列平台桌面型分割器	轴间距180



特点:

- 此系列机种之尺寸设计特性与凸缘型功能相似，于驱动运转上可承受超大轴向负载及垂直径向压力，在输出端有一凸起固定盘面及大孔径空心轴，可搭配设置动态、静态自动化接口设备，可将动力源之电、油、气管路置于空心孔内，此系列机种广泛应用于重负载、直接自动化设备之各类机构及产业机械，作同步自动化间歇驱动。

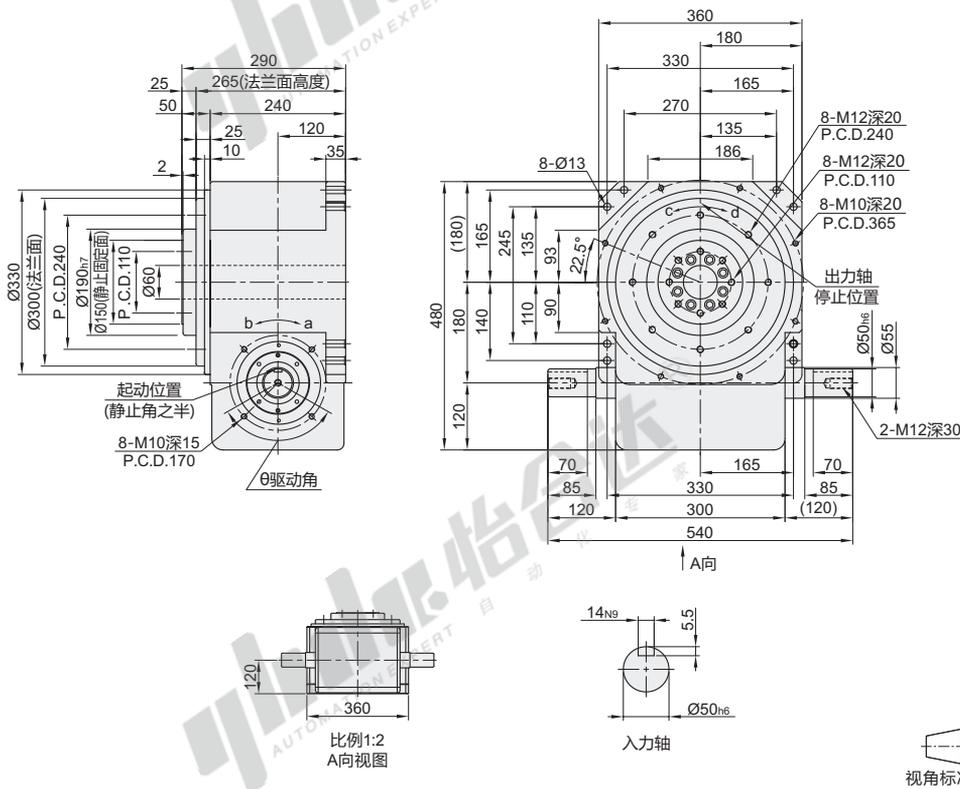

力矩表

型号	定位等份	驱动角度 (deg)	入力轴 (mm)	静扭力TS Kg-f-m	动扭力(Kgf-m) 分割回转速N(rpm)						摩擦扭力TX Kg-f-m	
					50	100	150	200	300	400		500
RY180DT042702RS3W1	4			230.40	110.20	89.50	79.30	72.70	64.40	59.10	—	3.20
RY180DT062702RS3W1	6	270	50	138.90	61.00	49.60	43.90	40.30	35.60	32.70	—	1.90
RY180DT082702RS3W1	8			365.70	173.30	140.70	124.60	114.30	101.20	92.80	86.80	3.00

① 可提供分割器带电机组合件，目录以外定位等份、驱动角度可定制，如果需要请线下询价。

基本参数表

项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	Kgf	1500
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	1100
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表
入力轴容许径向负荷	C3	Kgf	1200
入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	960
入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	220
入力轴的DG ² (注1)	C6	Kgf-m ²	0.23
定位分割精度	—	Sec.	±30
重量	—	Kg	190



请按图示订货

型号
RY180DT042702RS3W1
RY180DT062702RS3W1
RY180DT042702RS3W1



报价方式

① 注1：入力轴的GD²是在停留范围内的数值。

注2：C1至C5数值是达到安全数值=2时的数值。