


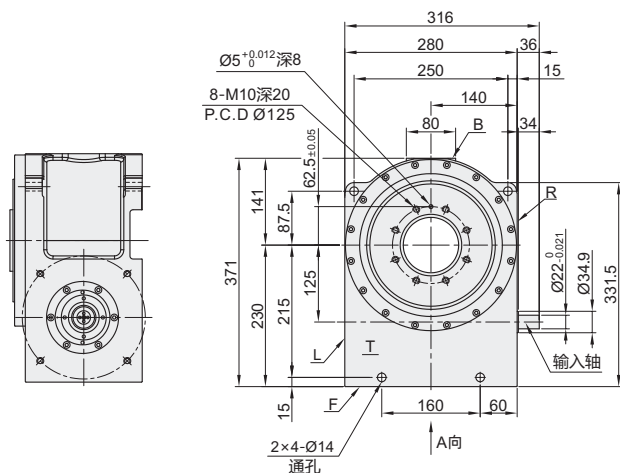



自由分度器

轴间距125 重载型



A向视图

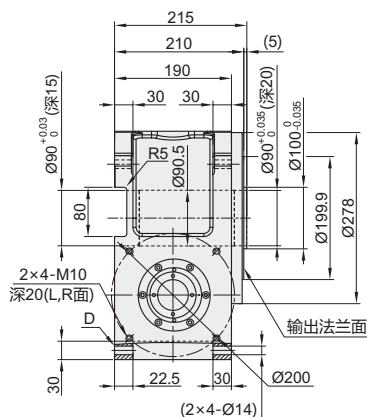

视角标准：第一视角

型号		减速比	润滑方式	伺服电机安装面	单价(元)
代码	轴间距				
NHB11	125	20	Z(脂润滑) Y(油润滑)	R(伺服安装在R面) L(伺服安装在L面)	报价 方式



请按图示订货

型号	轴间距	减速比	润滑方式	伺服电机安装面
NHB11	125	20	Z/Y	R/L

NHB11 — 125 — 20 — Z — R



未税价(元)

优惠价

数量	1~2	3~
价格	100%	另行报价



交货期
43

性能参数表：脂润滑

项目	单位	参数
轴间距	mm	125
启动停止上限扭矩	N·m	1098
静态输出扭矩	N·m	1800
输出轴最高转速	min ⁻¹	80
输出轴额定转速	min ⁻¹	30
转位精度	arc.sec	40
重复精度	arc.sec	±5
输出轴轴向跳动	μm	10
输出轴径向跳动	μm	10
输出轴容许轴向载荷	N	35000
输出轴容许径向载荷	N	50000
输出轴容许扭矩	N·m	5000
输入轴内部换算惯性矩	×10 ⁻⁴ kg·m ²	17.30
输入轴摩擦扭矩	N·m	5.20
产品重量(含脂)	Kg	80

性能参数表：油润滑

项目	单位	参数
轴间距	mm	125
启动停止上限扭矩	N·m	1352
静态输出扭矩	N·m	1800
输出轴最高转速	min ⁻¹	150
输出轴额定转速	min ⁻¹	45
转位精度	arc.sec	40
重复精度	arc.sec	±5
输出轴轴向跳动	μm	10
输出轴径向跳动	μm	10
输出轴容许轴向载荷	N	35000
输出轴容许径向载荷	N	50000
输出轴容许扭矩	N·m	5000
输入轴内部换算惯性矩	×10 ⁻⁴ kg·m ²	17.30
输入轴摩擦扭矩	N·m	5.20
产品重量(含脂)	Kg	80

① 脂润滑终身免维护；油润滑需每隔3000小时更换一次油品。