

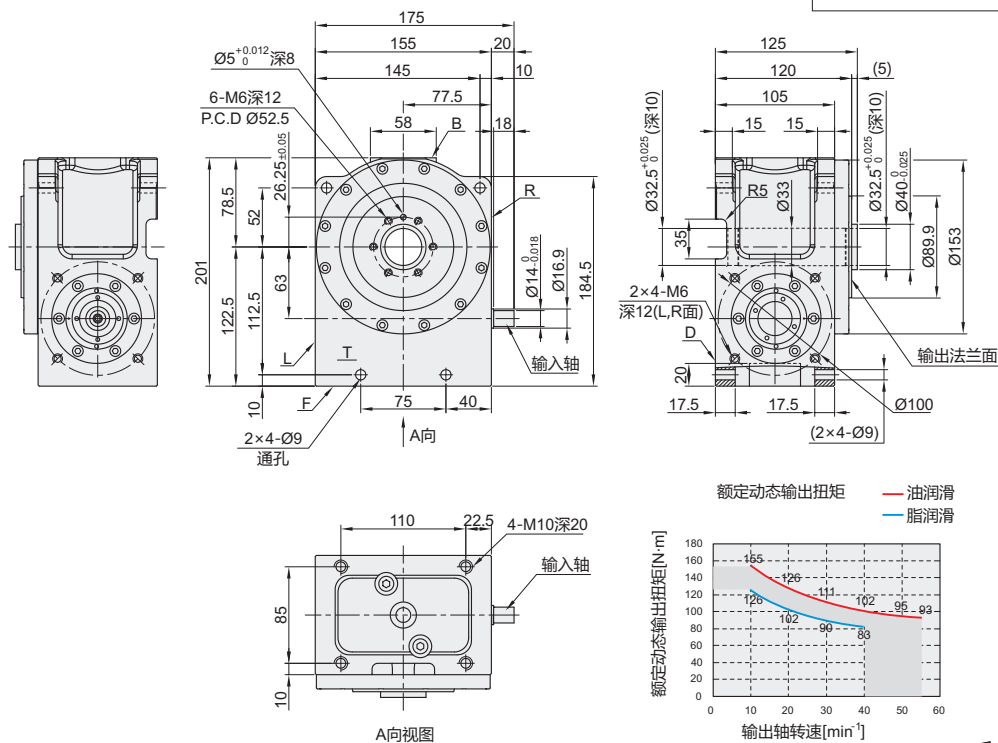


自由分度器

轴间距63 重载型



额定动态输出扭矩 — 油润滑
— 脂润滑



视角标准：第一视角

型号		减速比	润滑方式	伺服电机安装面	单价(元)
代码	轴间距				
NHB11	63	20	Z (脂润滑) Y (油润滑)	R (伺服安装在R面) L (伺服安装在L面)	报价方式



请按图示订货

型号		减速比	润滑方式	伺服电机安装面
代码	轴间距			
NHB11	63	20	Z/Y	R/L

NHB11 — 63 — 20 — Z — R

NHB11 — 63 — 20 — Z — R



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~2	3~
价格	100%	另行报价



交货期
43

性能参数表：脂润滑

项目	单位	参数
轴间距	mm	63
启动停止上限扭矩	N·m	155
静态输出扭矩	N·m	250
输出轴最高转速	min ⁻¹	150
输出轴额定转速	min ⁻¹	40
转位精度	arc.sec	60
重复精度	arc.sec	±7
输出轴轴向跳动	μm	10
输出轴径向跳动	μm	10
输出轴容许轴向载荷	N	11000
输出轴容许径向载荷	N	12500
输出轴容许扭矩	N·m	700
输入轴内部换算惯性矩	×10 ⁻⁴ kg·m ²	0.80
输入轴摩擦扭矩	N·m	1.50
产品重量 (含脂)	Kg	16

性能参数表：油润滑

项目	单位	参数
轴间距	mm	63
启动停止上限扭矩	N·m	191
静态输出扭矩	N·m	250
输出轴最高转速	min ⁻¹	150
输出轴额定转速	min ⁻¹	55
转位精度	arc.sec	60
重复精度	arc.sec	±7
输出轴轴向跳动	μm	10
输出轴径向跳动	μm	10
输出轴容许轴向载荷	N	11000
输出轴容许径向载荷	N	12500
输出轴容许扭矩	N·m	700
输入轴内部换算惯性矩	×10 ⁻⁴ kg·m ²	0.80
输入轴摩擦扭矩	N·m	1.50
产品重量 (含脂)	Kg	16

① 脂润滑终身免维护；油润滑需每隔3000小时更换一次油品。