


# 三相异步电机

## ◀ B3(卧式底座安装无法兰) 标准型

代码	类型	机座安装形式
ZJS10	标准型	B3(卧式底座安装无法兰)

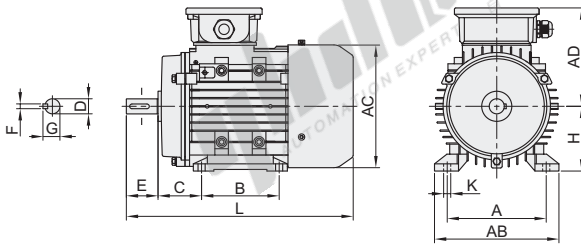

型号		极数	功率 (KW)	刹车	机座安装形式	安装尺寸							外形尺寸					
代码	机座号					A	B	C	D	E	F	G	K	H	AB	AC	AD	L
ZJS10	63	4	0.12	N(不带刹车) B(带刹车)	B3 (卧式底座 安装无法兰)	100	80	40	11	23	4	12.5	7	63	125	117	102 (114)	227(258)
			0.18			112	90	45	14	30	5	16	8	71	140	133	110 (122)	252(292)
	71	0.25	125	100		50	19	40	6	21.5	10	80	158	151	121 (130)	288(329)		
		0.37	140			56	24	50	27	90		175	164	128 (145)	315(363)			
	80	0.55	140	56		24	50	8	27	100	200	190	154 (159)	381(433)				
	0.75	160													63	28	60	31
90S	1.1																	
90L	1.5																	
100L	2.2																	
	3																	

① 此系列电机为YE3系列三相异步电机，如需2极、6极或更大功率电机，可与我司联系。

② ( )内的尺寸为带刹车尺寸。

③ 产品外形尺寸若有改动，如不影响使用的情况下，恕不另行通知。

### 性能参数

机座号	功率 (KW)	转速 (r/min)	额定电流 (A)			效率 (η%)	功率因素 (COSΦ)	额定转矩 (N·M)	堵转转矩 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Is/In	惯量 (kg·m²)
			380V	400V	415V							
63	0.12	1310	0.44	0.42	0.41	57.0	0.72	0.84	2.1	2.2	4.4	0.0005
	0.18		0.62	0.59	0.57	60.0	0.73	1.26				0.0006
71	0.25	1330	0.79	0.75	0.72	65.0	0.74	1.73	2.3	2.3	6.0	0.0008
	0.37		1.12	1.06	1.02	67.0	0.75	2.56				0.0013
80	0.55	1390	1.57	1.49	1.43	71.1		3.75	2.3	2.3	6.0	0.0018
	0.75		2.05	1.95	1.88	73.1	0.76	5.11				0.0021
90S	1.1	1410	2.84	2.7	2.6	76.3	0.77	7.5	2.3	2.3	6.0	0.0023
90L	1.5		3.67	3.49	3.36	78.6	0.79	10.23				0.0027
100L	2.2	1410	5.08	4.83	4.65	81.2	0.81	14.8	2.3	2.3	7.0	0.0054
	3		6.72	6.39	6.15	82.7	0.82	20.18				0.0067



请按图示订货

型号		极数	功率 (KW)	刹车	机座安装形式
代码	机座号				
ZJS10	63	4	0.12	N(不带刹车) B(带刹车)	B3(卧式底座安装无法兰)
	71		0.25		

ZJS10—63—4—0.12—N—B3

