三相异步电机

B14(立式安装+小法兰)/B34(卧式底座安装+小法兰)

标准型

代码	类型	机座安装形式
ZJS12	标准型	B14(立式安装+小法兰)
		B34(卧式底座安装+小法兰)

B14(立式安装+小法兰)

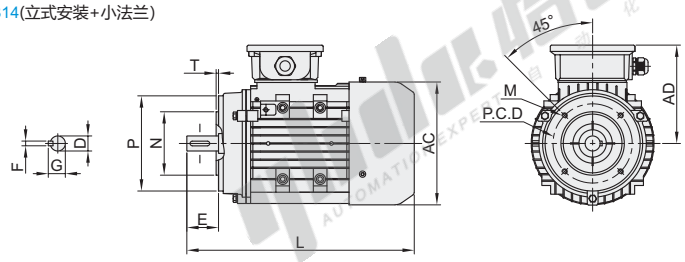

B34(卧式底座安装+小法兰)

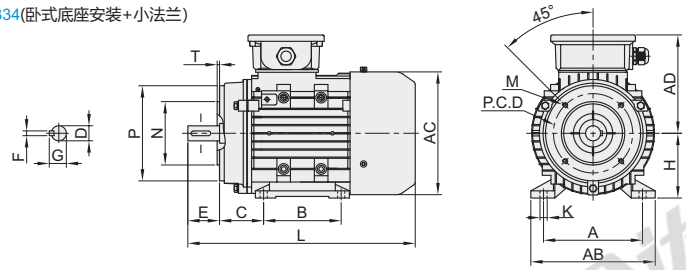

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 机座号	极数	功率 (KW)	刹车	机座安装形式	安装尺寸 A	B	C	D	E	F	G	K	P.C.D	N	M	T	外形尺寸 H	P	AB	AC	AD	L
ZJS12	63	4	0.12	N (不带刹车) B (带刹车)	B14 (立式安装+小法兰) B34 (卧式底座安装+小法兰)	100	80	40	11	23	4	12.5	7	75	60	M5深15	3	63	90	125	117	102 (114)	229(260)
			0.18																				
	71		0.25			112	90	45	14	30	5	16	8	85	70	M6深18		71	105	140	133	110 (122)	254(294)
			0.37																				
	80		0.55			125	100	50	19	40	6	21.5	10	100	80			80	120	158	151	121 (130)	290(331)
			0.75																				
	90S		1.1			140	100	56	24	50	8	27		115	95	M8深24		90	140	175	164	128 (145)	317(365)
	90L		1.5				125																342(390)
	100L		2.2			160	140	63	28	60		31	12	130	110		4	100	160	200	190	154 (159)	386(438)
			3																				

! 此系列电机为YE3系列三相异步电机，如需2极、6极或更大功率电机，可与我司联系。

! 产品外形尺寸若有改动，如不影响使用的情况下，恕不另行通知。

! ( )内的尺寸为带刹车尺寸。

性能参数

机座号	功率 (KW)	转速 (r/min)	额定电流 (A) 380V	400V	415V	效率 (η%)	功率因素 (COSΦ)	额定转矩 (N·M)	堵转转矩 额定转矩 Ts/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Is/In	惯量 (kg·m²)
63	0.12	1310	0.44	0.42	0.41	57.0	0.72	0.84	2.1	2.2	4.4	0.0005
	0.18		0.62	0.59	0.57	60.0	0.73	1.26				0.0006
71	0.25	1330	0.79	0.75	0.72	65.0	0.74	1.73			5.2	0.0008
	0.37		1.12	1.06	1.02	67.0	0.75	2.56				0.0013
80	0.55	1390	1.57	1.49	1.43	71.1		3.75	2.3	2.3		0.0018
	0.75		2.05	1.95	1.88	73.1	0.76	5.11			6.0	0.0021
90S	1.1		2.84	2.7	2.6	76.3	0.77	7.5				0.0023
90L	1.5		3.67	3.49	3.36	78.6	0.79	10.23				0.0027
100L	2.2	1410	5.08	4.83	4.65	81.2	0.81	14.8			7.0	0.0054
	3		6.72	6.39	6.15	82.7	0.82	20.18				0.0067

请按图示订货

型号 代码	型号 机座号	极数	功率 (KW)	刹车	机座安装形式
ZJS12	63	4	0.12	N(不带刹车)	B14(立式安装+小法兰)
	71		0.25	B(带刹车)	B34(卧式底座安装+小法兰)

ZJS12 — 63 — 4 — 0.12 — N — B14