


光电传感器

◀ 漫反射式·检测距离300mm
背景抑制型


代码	类型	检测方式
ZKJ16	背景抑制型	漫反射式

CE


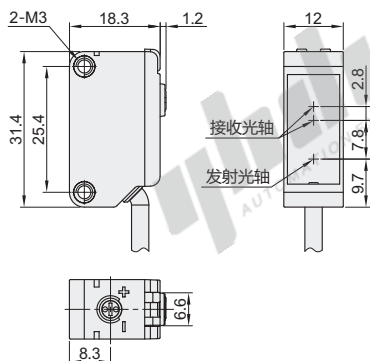


接线图

NPN输出



PNP输出



视角标准：第一视角

代码	型号	检测距离	光源类型	接线方式
ZKJ16	N(NPN) P(PNP)	300mm	LED红光(640nm)	直接出线2m/3芯

技术参数

输出功能	NPN	PNP
最大检测距离	300mm	290mm
检测范围	电位计	
检测距离调节方式	6mm, 距离100mm处	
光点直径	12~24VDC	
工作电压	± 10 %	
纹波	≤30mA	
能耗	亮通/暗通旋钮	
输出方式	100mA	
最大输出电流	< 1ms	
响应时间	500Hz	
切换频率	电缆, PVC, 2m	
连接方式	白炽光20000lux, 日光10000lux	
抗环境光	电流保护/电源极性反接保护/输入输出短路保护	
VDE防护等级	IP67	
防护等级	-25°C ~ +55°C	
工作环境温度	-40°C ~ +70°C	
储存环境温度	约60g	
重量	ABS, PC	
外壳材质		



代码	型号	输出功能
ZKJ16	N(NPN) P(PNP)	

ZKJ16-N