



代码	类型	距离
ZJG18	圆柱型	单倍
ZJG19	通用型	双倍




齐平式
外壳尺寸: Ø6.5

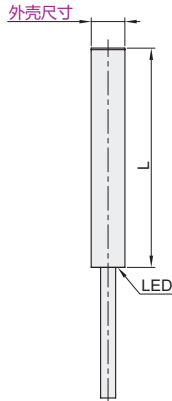


非齐平式
外壳尺寸: Ø6.5

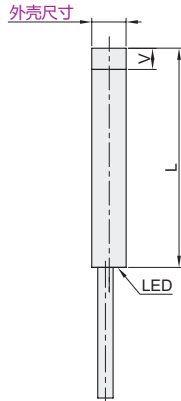

齐平式
外壳尺寸: M8/M12/M18/M30

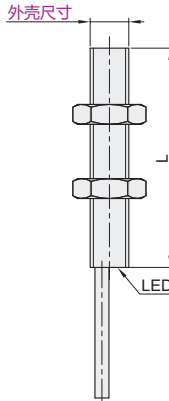


非齐平式
外壳尺寸: M8/M12/M18/M30

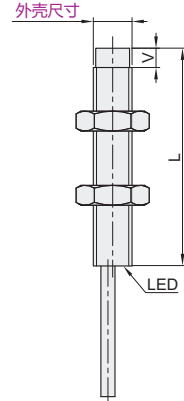


接线图

NPN型



PNP型



单倍距离型

代码	型号	安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	L	V	接线方式
ZJG18	F (齐平式)		2	6.5(Ø6.5)			45		直接出线 2m/3芯
			1	M8(M8×1)			50	—	
			2	M12(M12×1)			55		
			5	M18(M18×1)					
			10	M30(M30×1.5)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)			
	N (非齐平式)		4	6.5(Ø6.5)			45	4	
			2	M8(M8×1)			50	8	
			4	M12(M12×1)			55	12	
			8	M18(M18×1)				15	
			15	M30(M30×1.5)					

双倍距离型

代码	型号	安装方式	检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	L	V	接线方式
ZJG19	F (齐平式)		2	M8(M8×1)			45		直接出线 2m/3芯
			4	M12(M12×1)			50	—	
			8	M18(M18×1)			55		
			16	M30(M30×1.5)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)	45	4	
			4	M8(M8×1)			50	8	
	N (非齐平式)		8	M12(M12×1)			55	12	
			16	M18(M18×1)				15	
			25	M30(M30×1.5)					

性能表

性能表	Ø6.5	M8	M12	M18	M30
外壳尺寸					
工作电压	10~30VDC				
涟波	<10%				
空载电流	<10mA				
最大负载电流	100mA				
漏电流	<0.01mA				
电压降	<1.5V				
开关频率	齐平:2KHZ; 非齐平:1KHZ 齐平:300HZ; 非齐平:150HZ				
响应时间	0.1ms/0.1ms				
迟滞	<15%(Sr)				
重复精度	<±1.0%(Sr)				
防护等级	IP67				
工作温度	-25°C~+75°C				
温度漂移	<±10%(Sr)				
短路保护	YES				
感应面材质	PBT				



型号	代码	安装方式	检测距离	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJG18	F	(齐平式)	1	M8	N(NPN)	O(常开)
ZJG19	N	(非齐平式)	2	M12	P(PNP)	C(常闭)

ZJG18-F-1-M8-N-O

