




代码	类型		材质	
			外壳	感应面
ZJG24	方型	超小型	塑料	PBT

特点

- 通电指示灯显示绿色与输出指示灯显示红色；
- 具有ISO7637-2:2014认证标准的产品；
- 一体式设计，结构紧凑，安装方便；
- IP67防护等级，具有耐腐蚀性和抗电磁干扰能力，适合各种安装环境。

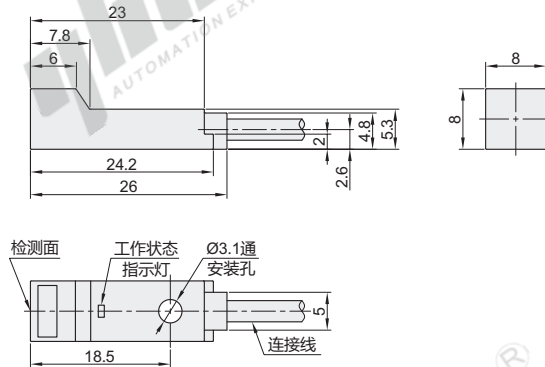



接线图

输出功能：NPN
输出方式：常开

输出方式：常闭

输出功能：PNP
输出方式：常开

输出方式：常闭

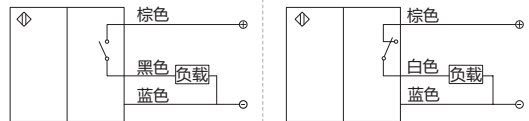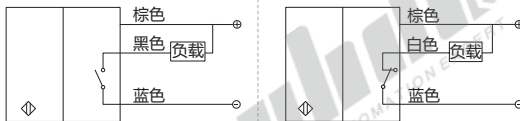

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	安装方式	接线方式
代码	检测面						
ZJG24	F (前面)	2	8 (8×8)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	非齐平式	直接出线 2M/3芯线

性能表

工作电压	10~30V DC
最大负载电流	100mA
压降	≤2.5V
空载电流	15mA
最大运行周期频率	800Hz
工作温度	-25~+75°C
指示灯	接通电源(绿色指示灯)/输出(红色指示灯)
外壳防护等级	IP67
连接线	2m, PVC, 3×0.14mm ²



请按图示订货

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
代码	检测面				
ZJG24	F (前面)	2	8 (8×8)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)

ZJG24-F-2-8-N-O