


# 高性价比 电容式接近传感器 ◀ 圆柱型·标准型


代码	类型	外壳材质
ZJG25	标准型	PBT※

※当外壳尺寸为M8时，外壳材质为铜镀镍。

齐平式

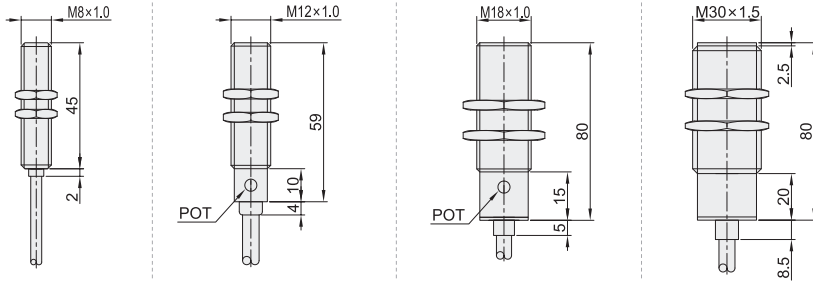

非齐平式

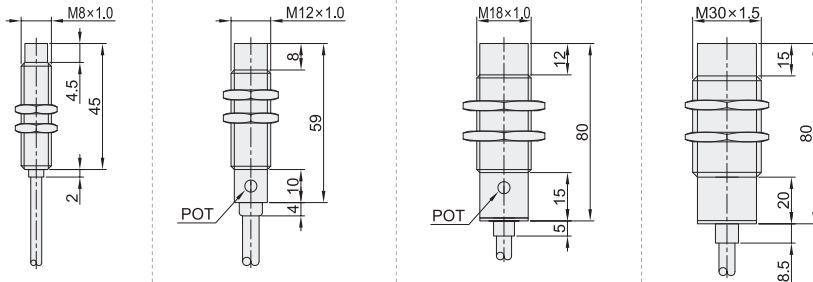

视角标准：第一视角

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	接线方式
代码	安装方式					
ZJG25	F (齐平式)	1	M8 (M8×1.0)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)	直接出线 2M/3芯线
		3	M12 (M12×1.0)			
		8	M18 (M18×1.0)			
		20	M30 (M30×1.5)			
	N (非齐平式)	2	M8 (M8×1.0)			
		6	M12 (M12×1.0)			
		15	M18 (M18×1.0)			
		30	M30 (M30×1.5)			


接近传感器

性能表


工作电压	10~30V DC
开关频率	100HZ
压降	<2VDC
负载电流	200mA (外壳尺寸M8: 100mA)
空载电流	<10mA (24V)
迟滞	<15% (sr)
重复精度	<5% (sr)
环境温度	-25~70°C
外壳防护等级	IP67
感应面材质	PBT

接线图

NPN



PNP



请按图示订货

型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式
代码	安装方式				
ZJG25	F (齐平式)	1 3	M8 (M8×1.0) M12 (M12×1.0)	N (NPN) P (PNP)	O (常开) C (常闭)

ZJG25-F-1-M8-N-O

